



GDB/GDD



GUB/GUD



GWB/GWD



ATC Aero Extractores Centrífugos de aluminio para techo y pared
ATC Aluminum Centrifugal Roof & Sidewall Exhaust Fans



The Right Choice

GDB/GDD GUB/GUD GWB/GWD



La gama G de los Aero Extractores Centrífugos de aluminio marca ATC con descarga vertical ha sido especialmente diseñada para extraer aire relativamente limpio con descarga hacia abajo sobre techo (GDB, GDD) o extraer aire contaminante con descarga vertical hacia arriba lejos de techo (GUB, GUD) o muro (GWB, GWD). Disponibles en 10 diferentes tamaños con diámetros de turbina desde 10 1/4" hasta 24 5/8" en distintas formas constructivas: transmisión por poleas y banda (GDB, GUB, GWB) y acoplamiento directo (GDD, GUD, GWD), ofreciendo la línea de extractores más versátil, eficiente e ideal en aplicaciones comerciales e industriales.

Aplicaciones

Campanas de extracción de humo y grasa en restaurantes (GUB, GWB), sistemas de extracción de aire relativamente limpio y contaminante en hospitales, oficinas, hoteles, centros comerciales, almacenes y plantas industriales (GDB, GDD, GUD GWD).

Características principales

- El conjunto cubierta externa, cubierta motor-transmisión, cono de succión fabricado en aluminio de diferentes calibres altamente resistente a la corrosión e intemperie.
- Turbina centrífuga de alta eficiencia y operación silenciosa con alabes rectos atrasados estática y dinámicamente balanceada, fabricada en aluminio en aleación y temple adecuado.
- Disponibles en 2 diferentes arreglos de construcción y descarga: descarga vertical abajo (GDB, GDD) y descarga vertical arriba (GUB, GUD, GWB, GWD); 2 distintas posiciones de montaje: techo (GDB, GDD, GUB, GUD) y muro (GWB, GWD).
- Chumaceras o rodamientos de alta eficiencia y mínimo mantenimiento diseñados para aplicaciones de servicio pesado adquiridos de los fabricantes mundialmente reconocidos.
- Flechas o ejes impulsores seleccionados en diferentes diámetros y longitudes según tamaño del ventilador, fabricados en acero AISI C-1045, perfectamente pulidos y rectificados en toda su longitud y protegidos con un recubrimiento anticorrosivo.
- Colocación de tacones anti-vibratorios en la base del conjunto motor-transmisión garantiza la reducción del nivel sonoro y evita la transmisión de vibración a la estructura del conjunto.
- Base ajustable de motor fabricada en acero galvanizado y diseñada para ajuste, alineación y tensión de las bandas con una precisión y rapidez.
- Tubo galvanizado de conduit para facilitar la alimentación eléctrica al motor del ventilador.

- Tubo de aluminio diseñado para ventilar el conjunto del motor-transmisión.
- Dren para grasa integrado al conjunto de venturi-cubierta de ventilador.
- Malla galvanizada de protección para evitar la entrada de pájaros y objetos pequeños.
- Accionado por transmisión de poleas y banda (GDB, GUB, GWB) y por acoplamiento directa (GDD, GUD, GWD) a los motores eléctricos monofásicos y trifásicos de alta eficiencia diseñados bajo especificaciones NEMA, permitiendo lograr las distintas relaciones de caudal y presión.
- Construcción anti-chispa según clasificaciones de AMCA.

Nomenclatura

G U B - 16 HP

1 2 3 4 5

1. Modelo del Ventilador
2. Posición de la descarga
 - U: Descarga Vertical hacia arriba
 - D: Descarga Vertical hacia abajo
 - W: Descarga Horizontal por muro
3. Tipo de transmisión.
 - B: Poleas y banda
 - D: Directa
4. Tamaño del Ventilador
5. Construcción de la turbina
 - HP: Turbina para alta presión
 - Sin HP: Turbina estándar

GDB/GDD GUB/GUD GWB/GWD



The G series are aluminum centrifugal roof and sidewall exhaust fans designed specifically for general clean air applications where air is discharged downward toward the roof surface (GDB/GDD) or contaminated air is discharged upward away from the mounting surface (GUB, GUD, GWB, GWD). ATC roof and wall exhaust fans are available in 10 different sizes with wheel diameters from 10 1/4" through 24 5/8" providing maximum performance and durability in a wide variety of commercial and industrial air moving applications.

Applications

Grease, fume-hood exhaust in restaurants (GUB, GWB), general ventilation in office buildings, hospitals, hotels, commercial centers, warehouses and industrial plants (GDB, GDD, GUD, GWD).

Construction Features

- Housing, inlet cones, baffle, motor-drive assembly cover and compartment are made of bolted corrosion resistant aluminum construction.
- Backward inclined non-overloading wheels are constructed with aluminum, statically and dynamically balanced at the factory for most operating conditions.
- These fans are available in 2 different discharge and construction arrangements: down blast (GDB, GDD) and up blast (GUB, GUD, GWB, GWD); 2 distinct type of mounting positions: roof (GDB, GDD, GUB, GUD) and wall (GWB, GWD).
- Vibration rubber isolators support the drive assembly and Wheel for long life and quiet operation.
- Self-aligning heavy duty, pillow block ball bearings are designed to operate under the most severe atmospheric conditions and are supplied by the most prestigious worldwide manufacturers.
- Shafts are designed for long life in different diameters and lengths, turned, ground and polished of solid SAE 1045 steel for smooth operation, key wayed on each end and are protected with a corrosion resistant coating.
- Adjustable steel motor plate pivoted at one for ease of belt tensioning.
- Stainless steel quick release fasteners provide for easy removal and Access to motor and drive assembly compartment.
- Standard galvanized conduit provides electrical wiring Access to the motor.
- A large diameter aluminum tube provides cooling for the motor and drive assembly.
- Galvanized rigid wire protects the fan Wheel from birds and small objects.

- Aluminum grease drain tube (GUB, GWB).
- The ATC G series roof and wall exhaust fans are the ideal choice for the general ventilation applications by using the direct drive (GDD, GUD, GWD) and the combination of high quality sheaves, V belts (GDB, GUB, GWB), high efficiency motors in order to handle a wide range of airflow and pressures.
- AMCA classifications for spark resistant construction where hazardous, explosive or flammable conditions exist.

Nomenclature

G U B - 16 HP

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|


1. Fan model
2. Air discharge
 - U: Up blast
 - D: Down blast
 - W: Horizontal Sidewall
3. Drive type.
 - B: Belt drive
 - D: Direct drive
4. Fan size.
5. Wheel construction
 - HP: High pressure wheel
 - Without HP: Standard wheel

| Modelo (Model) | Motor | Motor | Nivel sonoro (Sound pressure level) | PCM vs Presión Estática (CFM vs Static pressure) | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | RPM | Hp | dB(A) | '0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" | 1.125" |
| GDD-07 | 1725 | 1/3 | 63 | 371 | 350 | 334 | 312 | 292 | | | | | |
| GDD-10 | 1150 | 1/6 | 56 | 975 | 891 | 812 | 708 | 511 | | | | | |
| | 1725 | 1/3 | 64 | 1461 | 1404 | 1349 | 1296 | 1248 | | | | | |
| GDD-12 | 1150 | 1/6 | 59 | 1395 | 1311 | 1223 | 1121 | 1001 | 838 | | | | |
| | 1725 | 1/2 | 70 | 2094 | 2032 | 1979 | 1923 | 1866 | 1805 | 1738 | 1668 | 1595 | 1422 |
| GDD-13 | 1150 | 1/4 | 62 | 1634 | 1549 | 1457 | 1352 | 1222 | 1040 | | | | |
| | 1725 | 3/4 | 71 | 2441 | 2386 | 2331 | 2275 | 2214 | 2153 | 2083 | 2015 | 1930 | 1740 |
| GDD-15 | 1150 | 1/2 | 63 | 2130 | 2023 | 1920 | 1806 | 1672 | 1242 | | | | |
| | 1725 | 1 | 71 | 3190 | 3120 | 3051 | 2982 | 2915 | 2850 | 2773 | 2698 | 2611 | 2420 |
| GDD-16 | 1150 | 1/2 | 68 | 3383 | 3234 | 3086 | 2935 | 2773 | 2393 | 2134 | 1903 | 1816 | |
| | 1725 | 2 | 77 | 5096 | 4988 | 4891 | 4792 | 4696 | 4502 | 4401 | 4345 | 4300 | 4074 |
| GDD-18 | 860 | 1/2 | 62 | 3338 | 3196 | 3043 | 2897 | 2642 | 2409 | 2011 | | | |
| | 1150 | 1 | 70 | 4469 | 4366 | 4251 | 4139 | 4013 | 3890 | 3714 | 3546 | 3356 | 2880 |

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A:Succión y descarga libre sin ductos. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión. (Performance certified for installation type A: Free inlet and free outlet. Performance rating does not include the effects of accessories. Power rating (BHP) does not include transmission losses.)


GDD

Dimensiones generales/Dimensions

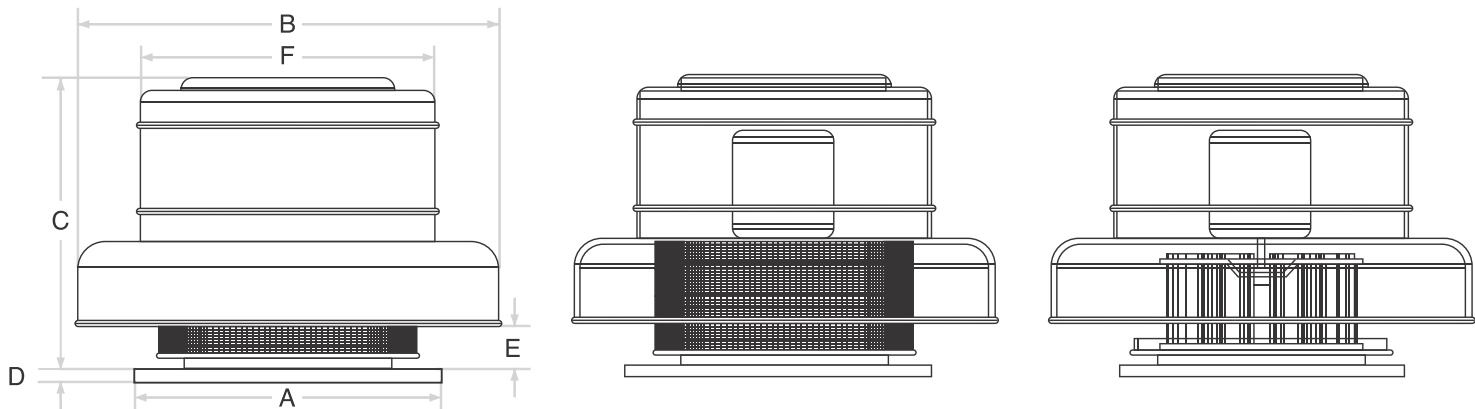


| MODELO (MODEL) | DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS) PULGADAS (INCHES) | | | | | |
|-------------------|---|-----|-----|----|--------|-----|
| | A | B | C | D | E | F |
| GDD-07 | 20" | 27" | 22" | 2" | 3" | 21" |
| GDD-10 | 20" | 27" | 22" | 2" | 3" | 21" |
| GDD-12 | 20" | 27" | 22" | 2" | 3" | 21" |
| GDD-13 | 20" | 27" | 22" | 2" | 3" | 21" |
| GDD-15 | 24" | 30" | 25" | 2" | 4 1/2" | 24" |
| GDD-16 | 24" | 30" | 25" | 2" | 4 1/2" | 24" |
| GDD-18 | 30" | 36" | 30" | 3" | 7 3/4" | 26" |


GDD-07

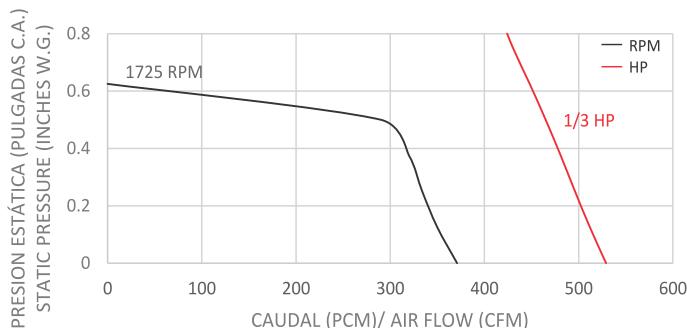


GDD-10

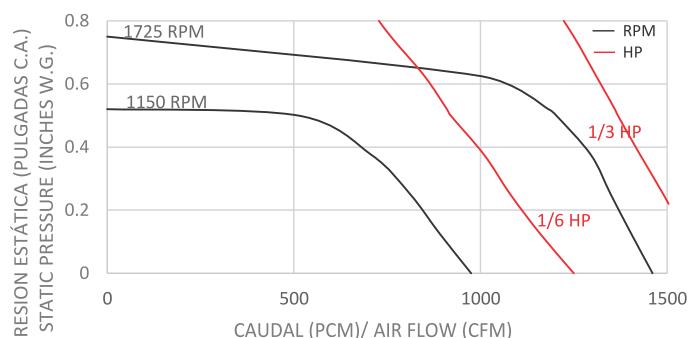


GDD-12

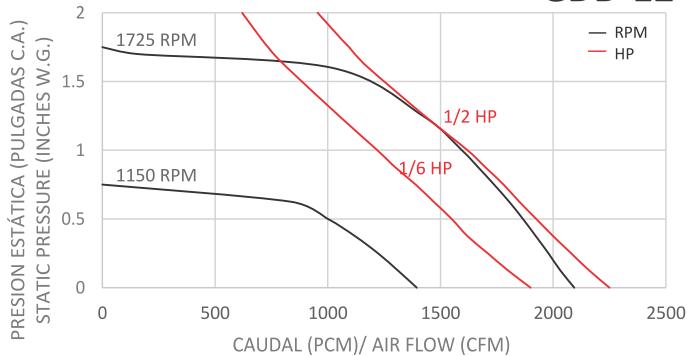


GDD-13

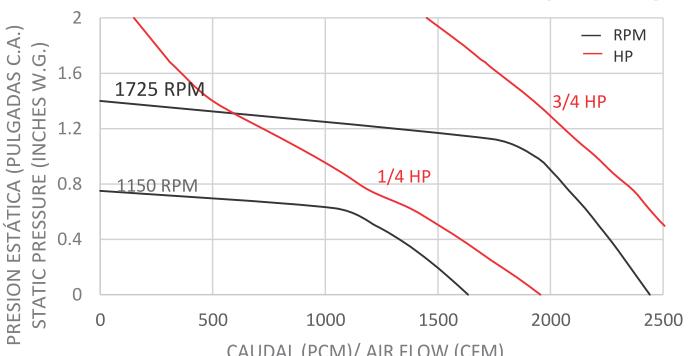


GDD-15

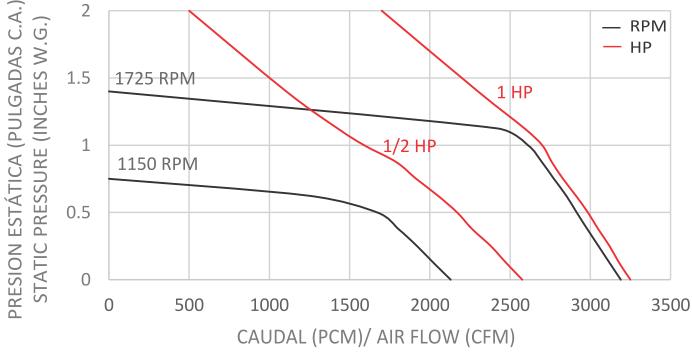

GDD-16

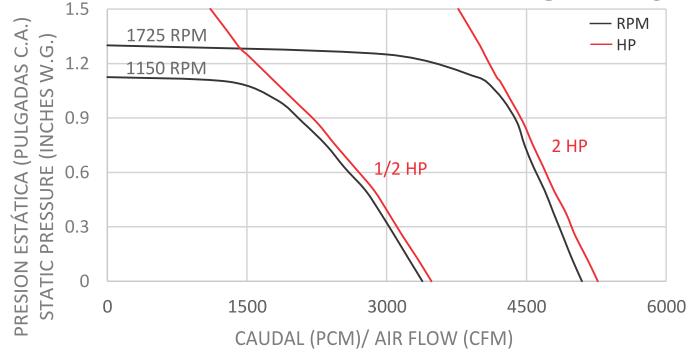

GDD-18

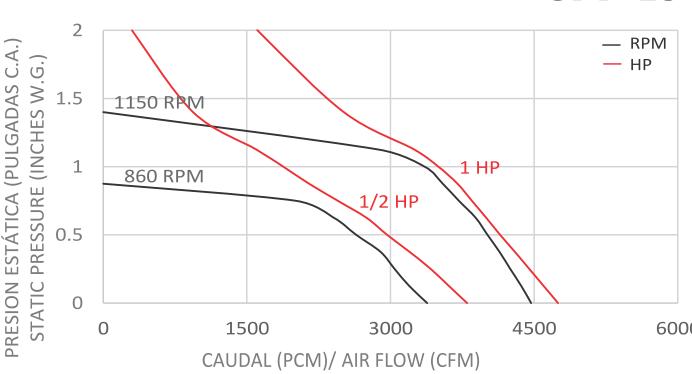

Todas las capacidades están basadas en la densidad estándar del aire de 0.075 lbs/ft³ @ 70°F y 0 pies de elevación: 1.2 kg/m³@21°C y 0 mt. (All capacities are based on the standard air density of 0.075 lbs/ft³ @ 70 °F and 0 ft Elevation: 1.2 kg/M³ @ 21 °c and 0 Mt.)

GDB-07

Diámetro de Turbina = 10-1/4"
 Diámetro de Flecha= 1"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 2.68 X RPM
 BHP Max = 0.0333 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 56
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 55Lb (25Kg)

Wheel Diameter = 10-1/4"
 Shaft Diameter= 1"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 2.68 X RPM
 Max. BHP = .0333 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 56
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 55Lb (25Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" |
| 1/4 | 741 | 0.01 | CFM | 162 | 110 | | | | | | | |
| | | dB(A) | | 38 | 38 | | | | | | | |
| | 805 | 0.02 | CFM | 175 | 130 | 71 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 41 | 41 | 40 | | | | | | |
| | 872 | 0.02 | CFM | 190 | 150 | 102 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 43 | 43 | 42 | | | | | | |
| | 945 | 0.03 | CFM | 206 | 169 | 126 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 46 | 46 | 45 | | | | | | |
| | 1022 | 0.04 | CFM | 223 | 188 | 149 | 102 | | | | | |
| | | dB(A) | | 48 | 48 | 47 | | | | | | |
| 1/4 | 1099 | 0.04 | CFM | 239 | 207 | 171 | 133 | | | | | |
| | | dB(A) | | 51 | 51 | 50 | 50 | | | | | |
| | 1160 | 0.05 | CFM | 252 | 224 | 190 | 155 | 111 | | | | |
| | | dB(A) | | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | | | | |
| | 1309 | 0.07 | CFM | 285 | 260 | 232 | 201 | 169 | 129 | | | |
| | | dB(A) | | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | | | |
| | 1463 | 0.10 | CFM | 319 | 298 | 270 | 245 | 216 | 189 | 154 | | |
| | | dB(A) | | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | | |
| | 1613 | 0.14 | CFM | 351 | 331 | 308 | 287 | 260 | 235 | 209 | 181 | 143 |
| | | dB(A) | | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 |
| 1/4 | 1747 | 0.18 | CFM | 381 | 360 | 343 | 320 | 301 | 276 | 253 | 230 | 208 |
| | | dB(A) | | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 |

GDB-10

Diámetro de Turbina = 10-1/4"
 Diámetro de Flecha= 1"
 RPM Max= 1850
 Velocidad Tangencial (FPM)= 2.68 X RPM
 BHP Max = 0.0553 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 56
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 55Lb (25Kg)

Wheel Diameter = 10-1/4"
 Shaft Diameter= 1"
 Max RPM= 1850
 Tip Speed (FPM)= 2.68 X RPM
 Max. BHP = 0.0553 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 56
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 55Lb (25Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" |
| 1/4 | 729 | 0.02 | CFM | 618 | 483 | | | | | | | |
| | | dB(A) | | 48 | 44 | | | | | | | |
| | 878 | 0.04 | CFM | 744 | 636 | 483 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 50 | 48 | 43 | | | | | | |
| | 1019 | 0.06 | CFM | 864 | 768 | 667 | 490 | | | | | |
| | | dB(A) | | 53 | 51 | 50 | 45 | | | | | |
| | 1161 | 0.09 | CFM | 984 | 900 | 820 | 715 | 516 | | | | |
| | | dB(A) | | 56 | 54 | 53 | 51 | 48 | | | | |
| | 1267 | 0.11 | CFM | 1073 | 995 | 924 | 838 | 728 | | | | |
| | | dB(A) | | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | | | | |
| 1/4 | 1386 | 0.15 | CFM | 1175 | 1102 | 1033 | 963 | 874 | 751 | | | |
| | | dB(A) | | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | | | |
| | 1482 | 0.18 | CFM | 1256 | 1188 | 1123 | 1064 | 986 | 897 | 767 | | |
| | | dB(A) | | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | | |
| | 1579 | 0.22 | CFM | 1339 | 1275 | 1215 | 1158 | 1096 | 1021 | 931 | 803 | |
| | | dB(A) | | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | |
| | 1683 | 0.26 | CFM | 1426 | 1366 | 1310 | 1255 | 1203 | 1137 | 1064 | 976 | 853 |
| | | dB(A) | | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 |
| | 1759 | 0.30 | CFM | 1491 | 1432 | 1377 | 1323 | 1274 | 1216 | 1148 | 1073 | 974 |
| | | dB(A) | | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 |
| 1/2 | 1852 | 0.35 | CFM | 1569 | 1513 | 1460 | 1407 | 1359 | 1306 | 1244 | 1175 | 1096 |
| | | dB(A) | | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 |
| | | | | | | | | | | | | |

GDB-12

Diámetro de Turbina = 12-1/2"
 Diámetro de Flecha= 1"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 3.27 X RPM
 BHP Max = 0.0899 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 56
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 55Lb (25Kg)

Wheel Diameter = 12-1/2"
 Shaft Diameter= 1"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 3.27 X RPM
 Max. BHP = 0.0899 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 56
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 55Lb (25Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" |
| 1/4 | 591 | 0.02 | CFM | 718 | 525 | | | | | | | |
| | | dB(A) | | 45 | 45 | | | | | | | |
| | 730 | 0.03 | CFM | 885 | 745 | 530 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 49 | 49 | 48 | | | | | | |
| | 873 | 0.06 | CFM | 1059 | 947 | 808 | 589 | | | | | |
| | | dB(A) | | 53 | 53 | 52 | 52 | | | | | |
| | 1022 | 0.10 | CFM | 1240 | 1144 | 1035 | 903 | 709 | | | | |
| | | dB(A) | | 56 | 56 | 56 | 55 | 55 | | | | |
| | 1154 | 0.14 | CFM | 1400 | 1316 | 1228 | 1126 | 1005 | 841 | | | |
| | | dB(A) | | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | | | |
| 1/4 | 1289 | 0.19 | CFM | 1565 | 1488 | 1411 | 1324 | 1227 | 1114 | 968 | | |
| | | dB(A) | | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | | |
| | 1424 | 0.26 | CFM | 1728 | 1659 | 1590 | 1515 | 1434 | 1343 | 1240 | 926 | |
| | | dB(A) | | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | |
| | 1503 | 0.30 | CFM | 1822 | 1758 | 1692 | 1624 | 1549 | 1468 | 1381 | 1153 | |
| | | dB(A) | | 66 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | |
| | 1592 | 0.36 | CFM | 1931 | 1869 | 1806 | 1742 | 1673 | 1597 | 1515 | 1324 | 1000 |
| | | dB(A) | | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
| | 1682 | 0.43 | CFM | 2040 | 1981 | 1922 | 1862 | 1797 | 1728 | 1654 | 1488 | 1266 |
| | | dB(A) | | 68 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 |
| 1/2 | 1755 | 0.49 | CFM | 2130 | 2074 | 2019 | 1962 | 1904 | 1842 | 1774 | 1628 | 1451 |
| | | dB(A) | | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| | | | | | | | | | | | | |

GDB-13

Diámetro de Turbina = 14"
 Diámetro de Flecha= 1"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 3.67 X RPM
 BHP Max = 0.1235 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 56
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 55Lb (25Kg)

Wheel Diameter = 14"
 Shaft Diameter= 1"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 3.67 X RPM
 Max. BHP = 0.1235 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 56
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 55Lb (25Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 597 | 0.03 | CFM | 846 | 644 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | 731 | 0.05 | CFM | 1038 | 893 | 660 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 53 | 53 | 52 | | | | | | | |
| | 875 | 0.08 | CFM | 1242 | 1125 | 979 | 740 | | | | | | |
| 1/3 | 1021 | 0.13 | CFM | 1449 | 1351 | 1239 | 1098 | 885 | | | | | |
| | | | dB(A) | 59 | 59 | 58 | 54 | 57 | | | | | |
| | 1162 | 0.19 | CFM | 1650 | 1565 | 1472 | 1366 | 1235 | 1051 | | | | |
| | | | dB(A) | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | | | | |
| | 1281 | 0.26 | CFM | 1817 | 1740 | 1657 | 1565 | 1461 | 1161 | | | | |
| 1/2 | 1343 | 0.30 | CFM | 1906 | 1832 | 1755 | 1672 | 1578 | 1466 | 1333 | | | |
| | | | dB(A) | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | | | |
| | 1467 | 0.39 | CFM | 2082 | 2015 | 1947 | 1873 | 1792 | 1705 | 1601 | 1323 | | |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | | |
| | 1624 | 0.53 | CFM | 2306 | 2246 | 2185 | 2120 | 2054 | 1902 | 1810 | 1712 | 1447 | |
| 3/4 | 1720 | 0.63 | CFM | 2440 | 2383 | 2326 | 2265 | 2203 | 2136 | 2062 | 1895 | 1688 | 1339 |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
| | 1755 | 0.67 | CFM | 2491 | 2435 | 2379 | 2321 | 2259 | 2197 | 2125 | 1969 | 1776 | 1500 |
| | | | dB(A) | 71 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |

GDB-15

Diámetro de Turbina = 15-1/8"
 Diámetro de Flecha= 1-1/8"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 3.96 X RPM
 BHP Max = 0.2162 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 75Lb (34Kg)

Wheel Diameter = 15-1/8"
 Shaft Diameter= 1-1/8"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 3.96 X RPM
 Max. BHP = 0.2162 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 75Lb (34Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" |
| 1/4 | 593 | 0.05 | CFM | 1100 | 874 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 51 | 51 | | | | | | | | |
| | 741 | 0.09 | CFM | 1375 | 1203 | 965 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 54 | 54 | 53 | | | | | | | |
| | 877 | 0.15 | CFM | 1626 | 1486 | 1330 | 1106 | | | | | | |
| 1/3 | 965 | 0.19 | CFM | 1789 | 1661 | 1529 | 1365 | 1102 | | | | | |
| | | | dB(A) | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | | | | | |
| | 1098 | 0.29 | CFM | 2037 | 1922 | 1809 | 1682 | 1522 | | | | | |
| | | | dB(A) | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | | | | | |
| | 1160 | 0.34 | CFM | 2152 | 2043 | 1939 | 1824 | 1689 | 1255 | | | | |
| 1/2 | 1295 | 0.47 | CFM | 2404 | 2304 | 2210 | 2112 | 2002 | 1717 | 1073 | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | | | |
| | 1383 | 0.57 | CFM | 2565 | 2473 | 2386 | 2296 | 2202 | 1975 | 1629 | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | | | |
| | 1485 | 0.71 | CFM | 2754 | 2668 | 2584 | 2501 | 2414 | 2217 | 1950 | 1537 | | |
| 3/4 | 1580 | 0.85 | CFM | 2931 | 2852 | 2772 | 2696 | 2616 | 2443 | 2234 | 1947 | 1322 | |
| | | | dB(A) | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 65 | 64 | 63 | 62 | |
| | 1755 | 1.17 | CFM | 3255 | 3183 | 3112 | 3043 | 2974 | 2830 | 2664 | 2469 | 2222 | 1846 |
| | | | dB(A) | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |

GDB-15HP

Diámetro de Turbina = 15-1/8"
 Diámetro de Flecha= 1-1/8"
 RPM Max= 2240
 Velocidad Tangencial (FPM)= 3.96 X RPM
 BHP Max = 0.0783 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 75Lb (34Kg)

Wheel Diameter = 15-1/8"
 Shaft Diameter= 1-1/8"
 Max RPM= 2240
 Tip Speed (FPM)= 3.96 X RPM
 Max. BHP = 0.0783 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 75Lb (34Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.500" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" | 2.750" |
| 1/4 | 1045 | 0.09 | CFM | 500 | 321 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 55 | 54 | | | | | | | | |
| | 1165 | 0.12 | CFM | 659 | 422 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 58 | 57 | | | | | | | | |
| | 1343 | 0.19 | CFM | 851 | 712 | 494 | | | | | | | |
| 1/3 | 1523 | 0.28 | CFM | 1025 | 917 | 786 | 601 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 64 | 63 | 63 | | | | | | |
| | 1694 | 0.38 | CFM | 1178 | 1089 | 981 | 852 | 684 | | | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | | | | | |
| | 1768 | 0.43 | CFM | 1243 | 1160 | 1061 | 955 | 803 | 603 | | | | |
| 1/2 | 1852 | 0.50 | CFM | 1317 | 1240 | 1152 | 1053 | 931 | 780 | 557 | | | |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | | | |
| | 1936 | 0.57 | CFM | 1392 | 1318 | 1241 | 1148 | 1052 | 918 | 767 | | | |
| | | | dB(A) | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | | | |
| | 2077 | 0.70 | CFM | 1515 | 1449 | 1379 | 1302 | 1216 | 1128 | 1004 | 868 | 681 | |
| 3/4 | 2211 | 0.85 | CFM | 1629 | 1565 | 1500 | 1434 | 1353 | 1272 | 1185 | 1065 | 937 | 771 |
| | | | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 |
| | 2242 | 0.88 | CFM | 1654 | 1592 | 1529 | 1463 | 1386 | 1305 | 1223 | 1109 | 986 | 850 |
| | | | dB(A) | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 |

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A:Succión y descarga libre sin ductos. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión. (Performance certified for installation type A: Free inlet and free outlet. Performance rating does not include the effects of accessories. Power rating (BHP) does not include transmission losses.)

GDB-16

Diámetro de Turbina = 16-11/16"
 Diámetro de Flecha= 1-1/8"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 4.37 X RPM
 BHP Max = 0.3960 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 75Lb (34Kg)

Wheel Diameter = 16-11/16"
 Shaft Diameter= 1-1/8"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 4.37 X RPM
 Max. BHP = 0.3960 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 75Lb (34Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 592 | 0.08 | CFM | 1749 | 1447 | 990 | | | | | | | |
| | | dB(A) | | 54 | 53 | 52 | | | | | | | |
| 1/3 | 738 | 0.16 | CFM | 2179 | 1939 | 1672 | 1273 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 58 | 57 | 56 | 55 | | | | | | |
| 1/2 | 876 | 0.27 | CFM | 2587 | 2388 | 2185 | 1949 | 1626 | | | | | |
| | | dB(A) | | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | | | | | |
| 3/4 | 961 | 0.35 | CFM | 2839 | 2657 | 2476 | 2275 | 2045 | | | | | |
| | | dB(A) | | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | | | | | |
| 1 | 1124 | 0.56 | CFM | 3319 | 3161 | 3006 | 2847 | 2671 | 2245 | 1941 | | | |
| | | dB(A) | | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | | | |
| 1 1/2 | 1169 | 0.63 | CFM | 3452 | 3300 | 3149 | 2995 | 2830 | 2442 | 2178 | 1853 | | |
| | | dB(A) | | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | | |
| 2 | 1224 | 0.73 | CFM | 3615 | 3470 | 3328 | 3185 | 3036 | 2693 | 2477 | 2210 | | |
| | | dB(A) | | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | | |
| 3 | 1273 | 0.82 | CFM | 3760 | 3623 | 3485 | 3350 | 3207 | 2891 | 2707 | 2489 | | |
| | | dB(A) | | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | | |
| 1 1/2 | 1404 | 1.10 | CFM | 4148 | 4021 | 3895 | 3772 | 3646 | 3374 | 3228 | 3070 | 2664 | 2117 |
| | | dB(A) | | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 |
| 2 | 1618 | 1.68 | CFM | 4778 | 4668 | 4557 | 4447 | 4339 | 4115 | 3999 | 3871 | 3607 | 3284 |
| | | dB(A) | | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | |
| 3 | 1766 | 2.18 | CFM | 5216 | 5116 | 5016 | 4914 | 4816 | 4617 | 4514 | 4411 | 4179 | 3937 |
| | | dB(A) | | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | |

GDB-16HP

Diámetro de Turbina = 16-11/16"
 Diámetro de Flecha= 1-1/8"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 4.37 X RPM
 BHP Max = 0.2156 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 75Lb (34Kg)

Wheel Diameter = 16-11/16"
 Shaft Diameter= 1-1/8"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 4.37 X RPM
 Max. BHP = 0.2156 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 75Lb (34Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" |
| 1/4 | 846 | 0.13 | CFM | 720 | 605 | | | | | | | | |
| | | dB(A) | | 55 | 54 | | | | | | | | |
| 1/3 | 982 | 0.20 | CFM | 1118 | 940 | 599 | | | | | | | |
| | | dB(A) | | 57 | 57 | 56 | | | | | | | |
| 1/2 | 1116 | 0.30 | CFM | 1406 | 1295 | 1161 | 600 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 60 | 60 | 59 | 59 | | | | | | |
| 3/4 | 1233 | 0.40 | CFM | 1636 | 1542 | 1442 | 1170 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 62 | 62 | 61 | 61 | | | | | | |
| 1 | 1287 | 0.46 | CFM | 1741 | 1658 | 1566 | 1351 | 962 | | | | | |
| | | dB(A) | | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | | | | | |
| 1 1/2 | 1354 | 0.53 | CFM | 1861 | 1784 | 1698 | 1509 | 1225 | | | | | |
| | | dB(A) | | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | | | | | |
| 1 | 1416 | 0.61 | CFM | 1974 | 1900 | 1822 | 1649 | 1425 | 1051 | | | | |
| | | dB(A) | | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | | | | |
| 2 | 1516 | 0.75 | CFM | 2153 | 2083 | 2014 | 1860 | 1688 | 1445 | 1033 | | | |
| | | dB(A) | | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | | | |
| 3 | 1619 | 0.91 | CFM | 2331 | 2268 | 2203 | 2065 | 1914 | 1746 | 1482 | 1059 | | |
| | | dB(A) | | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | | |
| 1 1/2 | 1689 | 1.04 | CFM | 2456 | 2398 | 2337 | 2213 | 2073 | 1920 | 1732 | 1466 | 1013 | |
| | | dB(A) | | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | | |
| 3 | 1766 | 1.19 | CFM | 2589 | 2534 | 2478 | 2359 | 2233 | 2097 | 1945 | 1739 | 1473 | 1002 |
| | | dB(A) | | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | |

GDB-18

Diámetro de Turbina = 18-9/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1490
 Velocidad Tangencial (FPM)= 4.86 X RPM
 BHP Max = 0.6446 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 143Lb (65Kg)

Wheel Diameter = 18-9/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1490
 Tip Speed (FPM)= 4.86 X RPM
 Max. BHP = 0.6446 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 143Lb (65Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|-------|-----|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.500" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" |
| 1/3 | 747 | 0.27 | CFM | 2905 | 2730 | 2527 | 1926 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 57 | 57 | 57 | 56 | | | | | | |
| 1/2 | 830 | 0.37 | CFM | 3226 | 3069 | 2900 | 2432 | | | | | | |
| | | dB(A) | | 60 | 60 | 60 | 59 | | | | | | |
| 3/4 | 883 | 0.44 | CFM | 3434 | 3288 | 3131 | 2718 | 2069 | | | | | |
| | | dB(A) | | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | | | | | |
| 1 | 959 | 0.57 | CFM | 3727 | 3596 | 3455 | 3112 | 2652 | | | | | |
| | | dB(A) | | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | | | | | |
| 1 1/2 | 1017 | 0.68 | CFM | 3953 | 3832 | 3699 | 3395 | 3003 | 2427 | | | | |
| | | dB(A) | | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | | | | |
| 2 | 1078 | 0.81 | CFM | 4190 | 4076 | 3950 | 3673 | 3322 | 2871 | | | | |
| | | dB(A) | | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | | | | |
| 3 | 1167 | 1.02 | CFM | 4538 | 4432 | 4316 | 4074 | 3771 | 3407 | 2924 | | | |
| | | dB(A) | | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | | | |
| 1 1/2 | 1208 | 1.14 | CFM | 4697 | 4595 | 4486 | 4260 | 3975 | 3644 | 3239 | 2547 | | |
| | | dB(A) | | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | | |
| 2 | 1358 | 1.62 | CFM | 5281 | 5191 | 5097 | 4898 | 4679 | 4420 | 4123 | 3778 | 3319 | |
| | | dB(A) | | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | | |
| 3 | 1423 | 1.86 | CFM | 5534 | 5448 | 5361 | 5170 | 4973 | 4732 | 4474 | 4165 | 3809 | 3307 |
| | | dB(A) | | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | |
| 3 | 1488 | 2.12 | CFM | 5787 | 5704 | 5620 | 5439 | 5254 | 5033 | 4790 | 4511 | 4203 | 3838 |
| | | dB(A) | | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | |

GDB-18HP

Diámetro de Turbina = 18-9/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1725
 Velocidad Tangencial (FPM)= 4.86 X RPM
 BHP Max = 0.4318 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin motor)= 143Lb (65Kg)

Wheel Diameter = 18-9/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1725
 Tip Speed (FPM)= 4.86 X RPM
 Max. BHP = 0.4318 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 143Lb (65Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 0.500" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" | 2.750" |
| 1/4 | 811 | 0.23 | CFM dB(A) | 1577 59 | 1258 59 | | | | | | | | |
| 1/3 | 861 | 0.28 | CFM dB(A) | 1792 60 | 1429 60 | | | | | | | | |
| 1/2 | 951 | 0.37 | CFM dB(A) | 2150 62 | 1714 61 | | | | | | | | |
| | 1097 | 0.57 | CFM dB(A) | 2654 65 | 2363 64 | 1959 63 | | | | | | | |
| 3/4 | 1175 | 0.70 | CFM dB(A) | 2909 67 | 2664 66 | 2348 65 | 1850 65 | | | | | | |
| 1 | 1254 | 0.85 | CFM dB(A) | 3162 68 | 2949 67 | 2672 66 | 2331 66 | 1752 65 | | | | | |
| | 1377 | 1.13 | CFM dB(A) | 3554 71 | 3361 70 | 3156 69 | 2896 68 | 2590 67 | 2100 66 | | | | |
| 1 1/2 | 1472 | 1.38 | CFM dB(A) | 3852 73 | 3671 72 | 3492 71 | 3273 70 | 3024 69 | 2720 68 | 2257 67 | | | |
| | 1567 | 1.66 | CFM dB(A) | 4147 74 | 3977 73 | 3809 72 | 3638 70 | 3411 69 | 3173 68 | 2876 67 | 2449 67 | | |
| 2 | 1648 | 1.93 | CFM dB(A) | 4393 76 | 4234 75 | 4073 74 | 3914 73 | 3726 72 | 3509 71 | 3278 70 | 2973 69 | 2555 69 | |
| 3 | 1729 | 2.23 | CFM dB(A) | 4637 77 | 4488 76 | 4335 75 | 4183 74 | 4031 73 | 3827 72 | 3620 71 | 3396 71 | 3088 71 | 2686 70 |

GDB-20

Diámetro de Turbina = 20-7/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1220
 Velocidad Tangencial (FPM)= 5.35 X RPM
 BHP Max = 1.0764 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 143Lb (65Kg)

Wheel Diameter = 20-7/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1220
 Tip Speed (FPM)= 5.35 X RPM
 Max. BHP = 1.0764 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 143Lb (65Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" |
| 1/4 | 450 | 0.10 | CFM dB(A) | 2492 55 | 2022 54 | | | | | | | | |
| 1/3 | 613 | 0.25 | CFM dB(A) | 3391 59 | 3048 59 | 2694 58 | 2134 57 | | | | | | |
| | 680 | 0.34 | CFM dB(A) | 3764 61 | 3455 61 | 3155 60 | 2768 59 | 2135 58 | | | | | |
| 1/2 | 737 | 0.43 | CFM dB(A) | 4077 62 | 3797 61 | 3511 61 | 3190 60 | 2754 59 | | | | | |
| | 785 | 0.52 | CFM dB(A) | 4345 64 | 4092 63 | 3818 63 | 3546 62 | 3203 61 | | | | | |
| 3/4 | 876 | 0.72 | CFM dB(A) | 4846 66 | 4631 65 | 4367 65 | 4142 64 | 3881 63 | 3141 62 | | | | |
| 1 | 982 | 1.02 | CFM dB(A) | 5433 69 | 5248 68 | 5013 68 | 4803 67 | 4599 67 | 4085 66 | 3297 65 | | | |
| | 1045 | 1.23 | CFM dB(A) | 5782 70 | 5607 69 | 5396 69 | 5184 68 | 4998 68 | 4490 67 | 3975 66 | 2989 66 | | |
| 1 1/2 | 1109 | 1.47 | CFM dB(A) | 6135 71 | 5970 71 | 5779 70 | 5567 70 | 5392 69 | 5009 69 | 4526 68 | 3815 67 | | |
| | 1161 | 1.69 | CFM dB(A) | 6426 73 | 6269 72 | 6092 72 | 5887 71 | 5711 71 | 5365 70 | 4922 69 | 4367 68 | 3503 68 | |
| 2 | 1218 | 1.94 | CFM dB(A) | 6739 74 | 6591 73 | 6430 73 | 6237 72 | 6058 72 | 5735 71 | 5353 70 | 4901 69 | 4239 69 | 3123 68 |

GDB-20HP

Diámetro de Turbina = 20-7/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1650
 Velocidad Tangencial (FPM)= 5.35 X RPM
 BHP Max = 0.7511 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 143Lb (65Kg)

Wheel Diameter = 20-7/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1650
 Tip Speed (FPM)= 5.35 X RPM
 Max. BHP = 0.7511 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 143Lb (65Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 0.500" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 2.000" | 2.500" | 2.750" | 3.000" | 3.250" |
| 1/2 | 758 | 0.33 | CFM dB(A) | 2009 59 | 1667 58 | | | | | | | | |
| | 918 | 0.58 | CFM dB(A) | 2880 63 | 2390 63 | 1460 62 | | | | | | | |
| 3/4 | 981 | 0.71 | CFM dB(A) | 3190 65 | 2780 64 | 2204 64 | | | | | | | |
| 1 | 1042 | 0.85 | CFM dB(A) | 3482 66 | 3115 66 | 2658 65 | 1897 65 | | | | | | |
| | 1152 | 1.15 | CFM dB(A) | 3977 69 | 3669 68 | 3320 67 | 2870 67 | 2187 67 | | | | | |
| 1 1/2 | 1229 | 1.39 | CFM dB(A) | 4312 70 | 4045 69 | 3735 68 | 3379 68 | 2941 67 | | | | | |
| | 1309 | 1.69 | CFM dB(A) | 4655 72 | 4425 71 | 4147 70 | 3841 69 | 3481 69 | 2321 68 | | | | |
| 2 | 1374 | 1.95 | CFM dB(A) | 4928 73 | 4720 72 | 4461 71 | 4181 70 | 3878 69 | 3049 69 | | | | |
| | 1439 | 2.24 | CFM dB(A) | 5200 74 | 5002 74 | 4771 73 | 4517 72 | 4239 71 | 3551 70 | 2288 69 | | | |
| 3 | 1544 | 2.76 | CFM dB(A) | 5637 76 | 5452 76 | 5263 75 | 5030 74 | 4787 73 | 4231 72 | 3512 71 | 2895 71 | 2078 71 | |
| 5 | 1649 | 3.37 | CFM dB(A) | 6071 78 | 5898 77 | 5726 76 | 5529 75 | 5310 74 | 4838 73 | 4258 72 | 3916 71 | 3427 71 | 2765 70 |

GDB-22

Diámetro de Turbina = 22-9/16"
 Diámetro de Flecha= 1-5/8"
 RPM Max= 1000
 Velocidad Tangencial (FPM)= 5.91 X RPM
 BHP Max = 2.1012 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 160Lb (73Kg)

Wheel Diameter = 22-9/16"
 Shaft Diameter= 1-5/8"
 Max RPM= 1000
 Tip Speed (FPM)= 5.91 X RPM
 Max. BHP = 2.1012 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 160Lb (73Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 438 | 0.18 | CFM | 3330 | 2968 | 2367 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 57 | 57 | 56 | | | | | | | |
| 1/3 | 479 | 0.23 | CFM | 3637 | 3314 | 2839 | 2008 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 58 | 58 | 58 | 57 | | | | | | |
| 1/2 | 514 | 0.28 | CFM | 3903 | 3609 | 3218 | 2612 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 59 | 59 | 58 | 58 | | | | | | |
| 3/4 | 564 | 0.38 | CFM | 4283 | 4021 | 3719 | 3236 | 2589 | | | | | |
| | | | dB(A) | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | | | | | |
| 1 | 654 | 0.59 | CFM | 4969 | 4755 | 4499 | 4209 | 3782 | 3278 | | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | | | | |
| 1 1/2 | 724 | 0.80 | CFM | 5505 | 5312 | 5091 | 4859 | 4550 | 4160 | 3707 | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | | | |
| 2 | 770 | 0.96 | CFM | 5849 | 5667 | 5467 | 5248 | 5016 | 4668 | 4288 | 3155 | | |
| | | | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | | |
| 1 1/2 | 815 | 1.14 | CFM | 6190 | 6019 | 5837 | 5631 | 5423 | 5141 | 4802 | 4001 | | |
| | | | dB(A) | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | | |
| 2 | 863 | 1.35 | CFM | 6557 | 6397 | 6230 | 6036 | 5842 | 5638 | 5328 | 4646 | 3604 | |
| | | | dB(A) | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | |
| 2 | 910 | 1.58 | CFM | 6915 | 6763 | 6610 | 6429 | 6245 | 6060 | 5819 | 5208 | 4475 | |
| | | | dB(A) | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | |
| 3 | 1000 | 2.10 | CFM | 7603 | 7464 | 7325 | 7173 | 7006 | 6840 | 6671 | 6203 | 5635 | 4960 |
| | | | dB(A) | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 |

GDB-22HP

Diámetro de Turbina = 22-9/16"
 Diámetro de Flecha= 1-5/8"
 RPM Max= 1260
 Velocidad Tangencial (FPM)= 5.91 X RPM
 BHP Max = 1.7122 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 160Lb (73Kg)

Wheel Diameter = 22-9/16"
 Shaft Diameter= 1-5/8"
 Max RPM= 1260
 Tip Speed (FPM)= 5.91 X RPM
 Max. BHP = 1.7122 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 160Lb (73Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" |
| 1/2 | 671 | 0.52 | CFM | 3046 | 2636 | 1952 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 60 | 60 | 59 | | | | | | | |
| 3/4 | 702 | 0.59 | CFM | 3318 | 2963 | 2518 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 61 | 61 | 60 | | | | | | | |
| 1 | 753 | 0.73 | CFM | 3736 | 3424 | 3075 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 62 | 62 | 61 | | | | | | | |
| 1 1/2 | 799 | 0.87 | CFM | 4095 | 3833 | 3529 | 2724 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 64 | 63 | 63 | 63 | | | | | | |
| 2 | 875 | 1.15 | CFM | 4666 | 4444 | 4203 | 3640 | 2726 | | | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | | | | | |
| 2 | 939 | 1.42 | CFM | 5115 | 4926 | 4719 | 4235 | 3645 | 2629 | | | | |
| | | | dB(A) | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | | | | |
| 3 | 1002 | 1.72 | CFM | 5550 | 5390 | 5200 | 4789 | 4301 | 3702 | | | | |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | | | | |
| 3 | 1052 | 1.99 | CFM | 5893 | 5740 | 5576 | 5210 | 4767 | 4268 | 3585 | | | |
| | | | dB(A) | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | | | |
| 5 | 1102 | 2.29 | CFM | 6230 | 6085 | 5941 | 5597 | 5211 | 4767 | 4241 | 3431 | | |
| | | | dB(A) | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | | |
| 5 | 1155 | 2.64 | CFM | 6581 | 6444 | 6306 | 5997 | 5656 | 5251 | 4819 | 4276 | 3380 | |
| | | | dB(A) | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | |
| 5 | 1258 | 3.41 | CFM | 7264 | 7142 | 7016 | 6764 | 6462 | 6148 | 5779 | 5385 | 4923 | 4364 |
| | | | dB(A) | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 69 |

GDB-24

Diámetro de Turbina = 24-5/8"
 Diámetro de Flecha= 1-5/8"
 RPM Max= 930
 Velocidad Tangencial (FPM)= 6.45 X RPM
 BHP Max = 2.7563 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 160Lb (73Kg)

Wheel Diameter = 24-5/8"
 Shaft Diameter= 1-5/8"
 Max RPM= 930
 Tip Speed (FPM)= 6.45 X RPM
 Max. BHP = 2.7563 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 160Lb (73Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 441 | 0.24 | CFM | 4045 | 3547 | 2789 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 54 | 54 | 53 | | | | | | | |
| 1/3 | 476 | 0.30 | CFM | 4373 | 3919 | 3301 | 2108 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 55 | 55 | 54 | 53 | | | | | | |
| 1/2 | 522 | 0.39 | CFM | 4797 | 4388 | 3890 | 3165 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 58 | 58 | 57 | 56 | | | | | | |
| 3/4 | 604 | 0.61 | CFM | 5549 | 5198 | 4820 | 4334 | 3680 | 2182 | | | | |
| | | | dB(A) | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | | | | |
| 1 | 643 | 0.73 | CFM | 5901 | 5571 | 5230 | 4808 | 4262 | 3537 | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | | | | |
| 1 1/2 | 680 | 0.87 | CFM | 6247 | 5934 | 5617 | 5251 | 4779 | 4198 | 3316 | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | | | |
| 2 | 751 | 1.17 | CFM | 6899 | 6617 | 6339 | 6033 | 5669 | 5226 | 4702 | | | |
| | | | dB(A) | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | | | |
| 2 | 800 | 1.41 | CFM | 7345 | 7081 | 6820 | 6543 | 6229 | 5861 | 5415 | 4262 | | |
| | | | dB(A) | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | | |
| 2 | 847 | 1.68 | CFM | 7777 | 7528 | 7281 | 7027 | 6750 | 6428 | 6059 | 5136 | | |
| | | | dB(A) | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | | |
| 3 | 890 | 1.94 | CFM | 8174 | 7938 | 7704 | 7470 | 7219 | 6933 | 6607 | 5812 | 7938 | |
| | | | dB(A) | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | |
| 3 | 930 | 2.21 | CFM | 8535 | 8311 | 8087 | 7866 | 7628 | 7371 | 7083 | 6375 | 5504 | 3787 |
| | | | dB(A) | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 67 |

GDB-24HP

Diámetro de Turbina = 24-5/8"
 Diámetro de Flecha= 1-5/8"
 RPM Max= 1260
 Velocidad Tangencial (FPM)= 6.45 X RPM
 BHP Max = 1.6635 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 160Lb (73Kg)


Wheel Diameter = 24-5/8"
 Shaft Diameter= 1-5/8"
 Max RPM= 1260
 Tip Speed (FPM)= 6.45 X RPM
 Max. BHP = 1.6635 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 160Lb (73Kg)

| Motor HP | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|----------|---------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" |
| 1/2 | 655 | 0.47 | CFM | 3129 | 2666 | | | | | | | | |
| 3/4 | | | dB(A) | 58 | 57 | | | | | | | | |
| | 705 | 0.58 | CFM | 3579 | 3241 | 2774 | | | | | | | |
| 1 | 754 | 0.71 | CFM | 3989 | 3707 | 3366 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 62 | 61 | | | | | | | |
| 1 1/2 | 802 | 0.86 | CFM | 4366 | 4117 | 3845 | 3047 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 64 | 63 | 62 | | | | | | |
| 2 | 884 | 1.15 | CFM | 4994 | 4782 | 4556 | 4023 | 3191 | | | | | |
| | | | dB(A) | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | | | | | |
| 3 | 944 | 1.40 | CFM | 5449 | 5252 | 5054 | 4614 | 4047 | | | | | |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | | | | | |
| 5 | 1005 | 1.69 | CFM | 5899 | 5718 | 5531 | 5139 | 4680 | 4060 | | | | |
| | | | dB(A) | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | | | | |
| 1105 | 1055 | 1.95 | CFM | 6263 | 6093 | 5916 | 5560 | 5161 | 4671 | 3991 | | | |
| | | | dB(A) | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 67 | | | |
| 1158 | 1105 | 2.25 | CFM | 6625 | 6462 | 6297 | 5962 | 5595 | 5180 | 4661 | 3851 | | |
| | | | dB(A) | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | | |
| 1266 | 1158 | 2.58 | CFM | 7004 | 6850 | 6695 | 6375 | 6045 | 5683 | 5246 | 4689 | | |
| | | | dB(A) | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | | |
| 1266 | 1266 | 3.37 | CFM | 7769 | 7627 | 7486 | 7200 | 6908 | 6604 | 6274 | 5896 | 5476 | 4876 |
| | | | dB(A) | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 |









Los valores de caudal y presión estan certificados para instalación tipo A:Succión y descarga libre sin ductos. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión. (Performance certified for installation type A: Free inlet and free outlet. Performance rating does not include the effects of accessories. Power rating (BHP) does not include transmission losses.)

GDB









Dimensiones generales/Dimensions

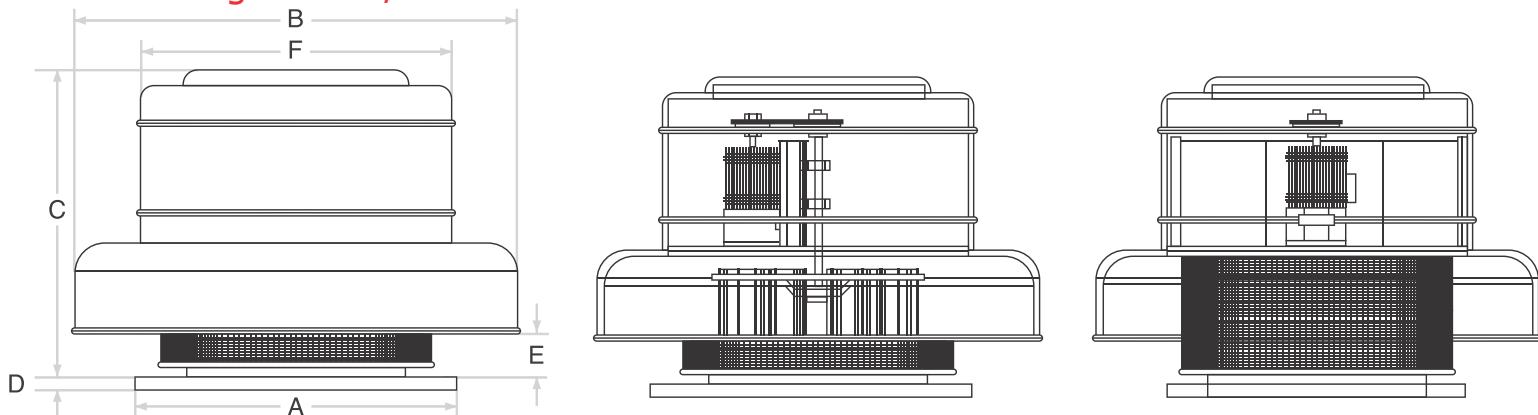

| MODELO (MODEL) | DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS) PULGADAS (INCHES) | | | | | |
|-------------------|---|-----|---------|----|--------|-----|
| | A | B | C | D | E | F |
| GDB-07 | 20" | 27" | 24" | 2" | 3" | 21" |
| GDB-10 | 20" | 27" | 24" | 2" | 3" | 21" |
| GDB-12 | 20" | 27" | 24" | 2" | 3" | 21" |
| GDB-13 | 20" | 27" | 24" | 2" | 3" | 21" |
| GDB-15 | 24" | 30" | 27 1/2" | 2" | 4 1/2" | 24" |
| GDB-16 | 24" | 30" | 27 1/2" | 2" | 4 1/2" | 24" |
| GDB-18 | 30" | 36" | 33 1/4" | 3" | 7 3/4" | 26" |
| GDB-20 | 30" | 36" | 33 1/4" | 3" | 7 3/4" | 26" |
| GDB-22 | 36" | 42" | 35" | 3" | 8" | 30" |
| GDB-24 | 36" | 42" | 35" | 3" | 8" | 30" |

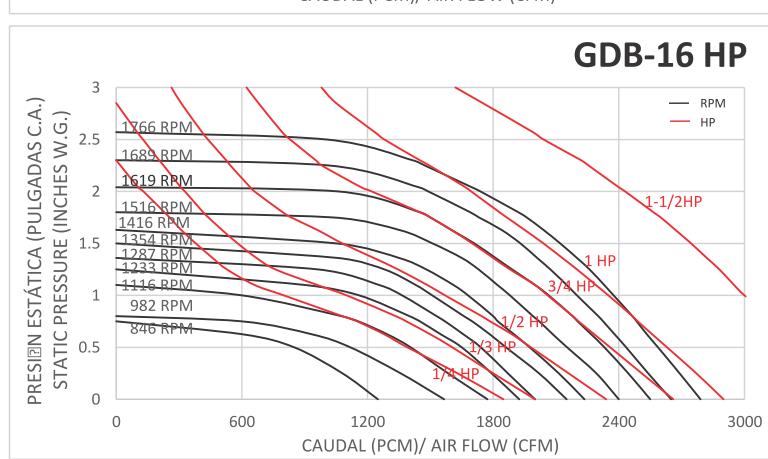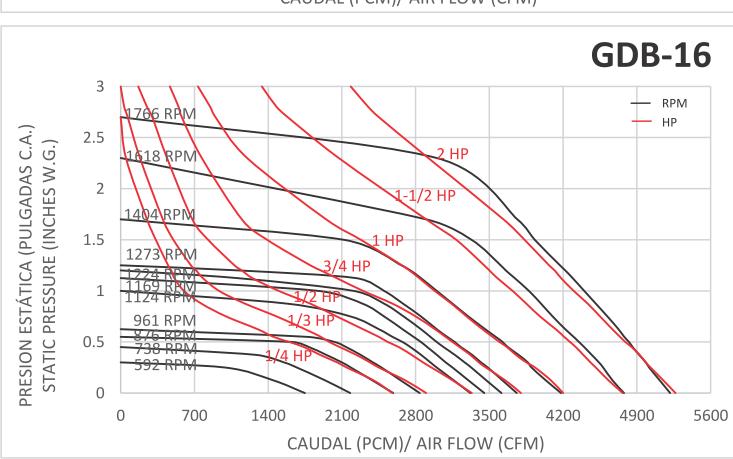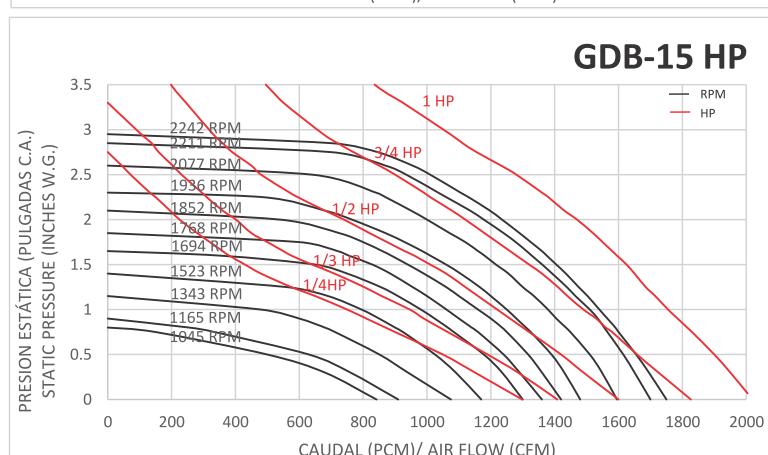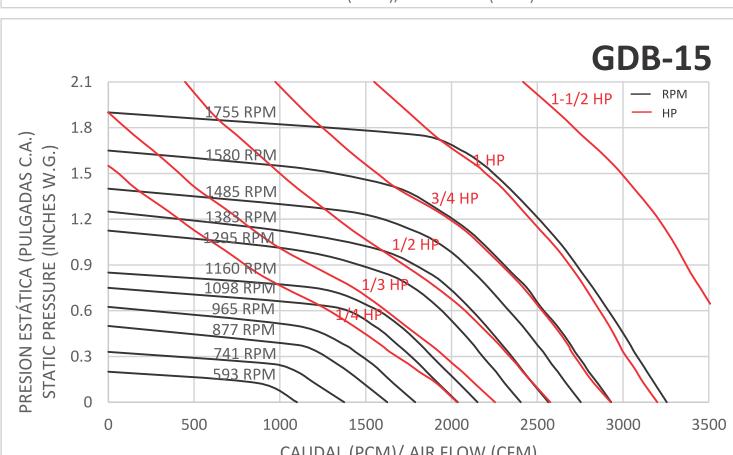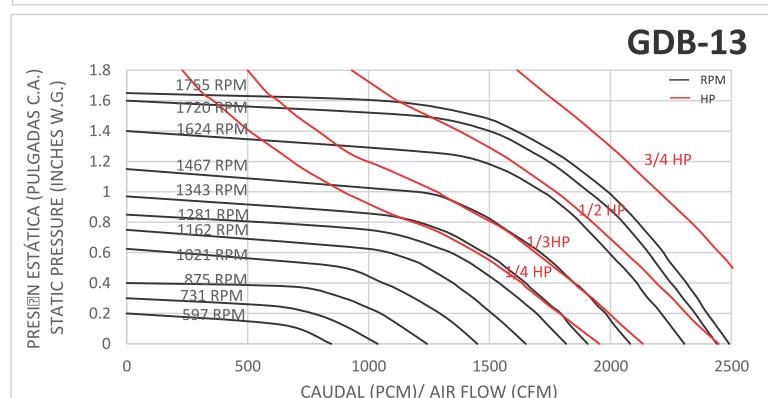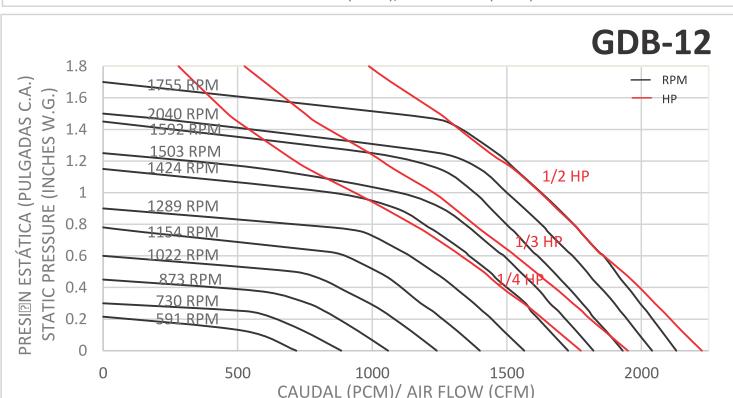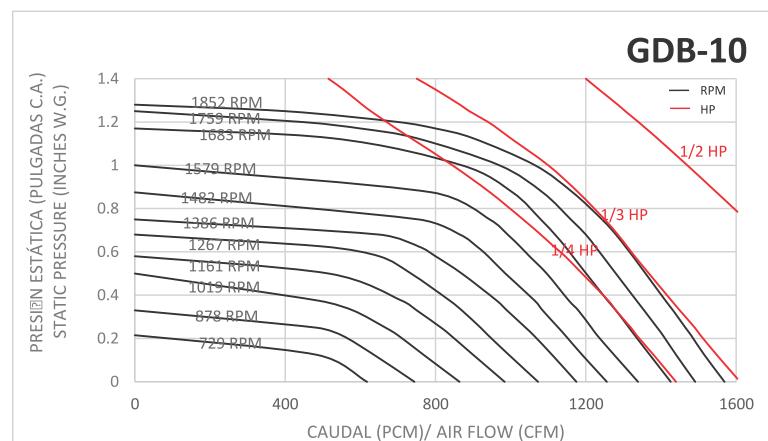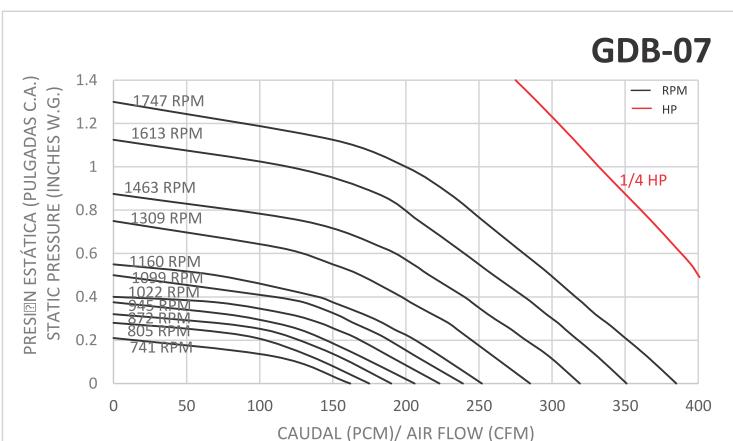

Todas las capacidades están basadas en la densidad estándar del aire de 0.075 lbs/ft³ @ 70°F y 0 pies de elevación: 1.2 kg/m³@21°C y 0 mt. (All capacities are based on the standard air density of 0.075 lbs/ft³ @ 70 °F and 0 ft Elevation: 1.2 kg/m³ @ 21 °C and 0 Mt.)

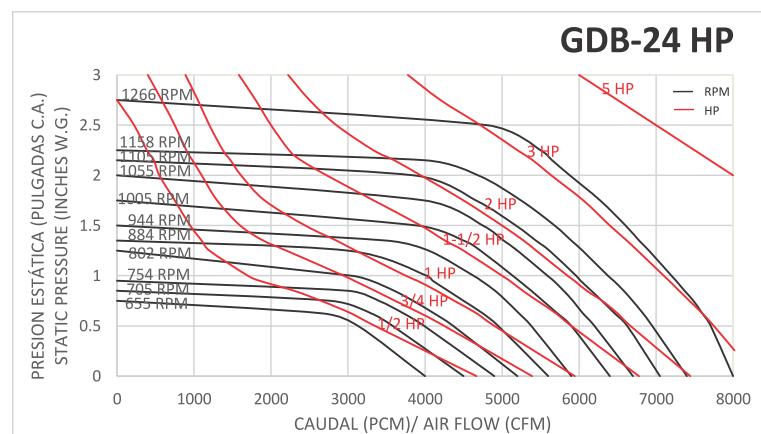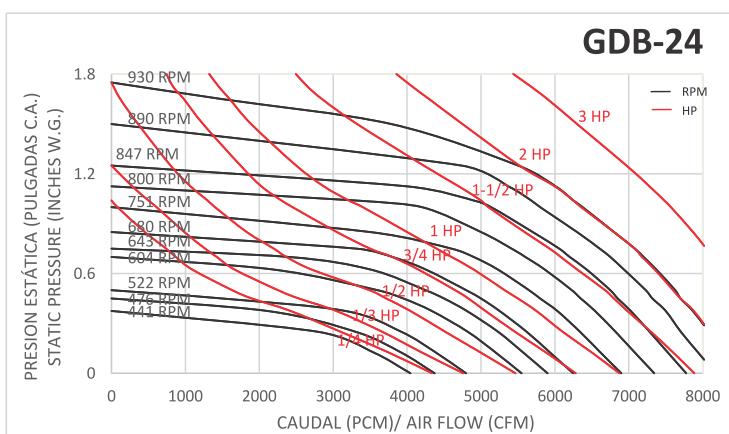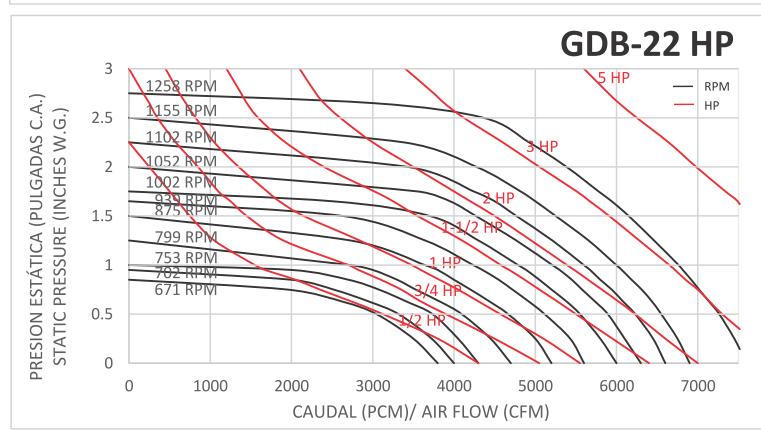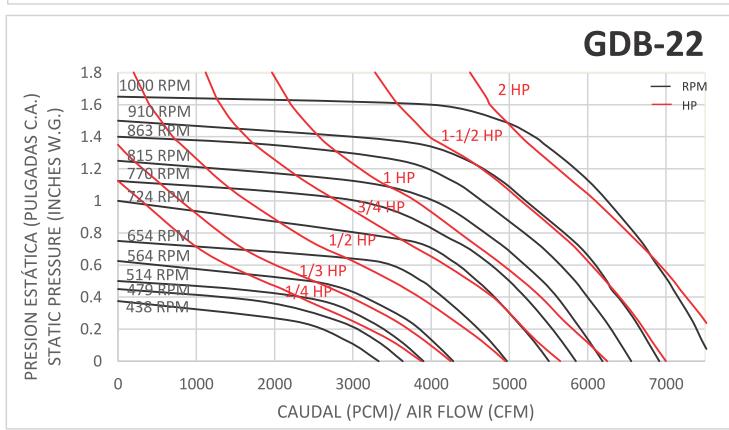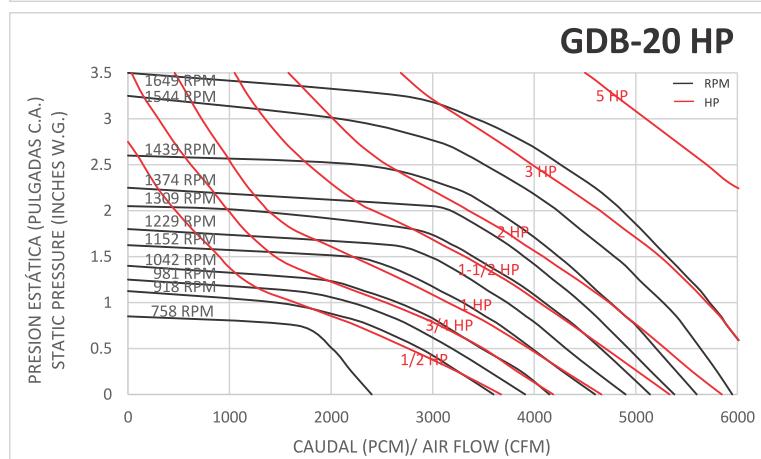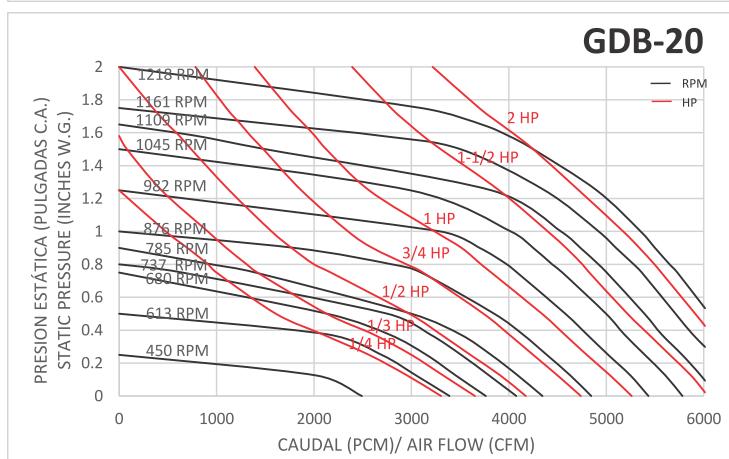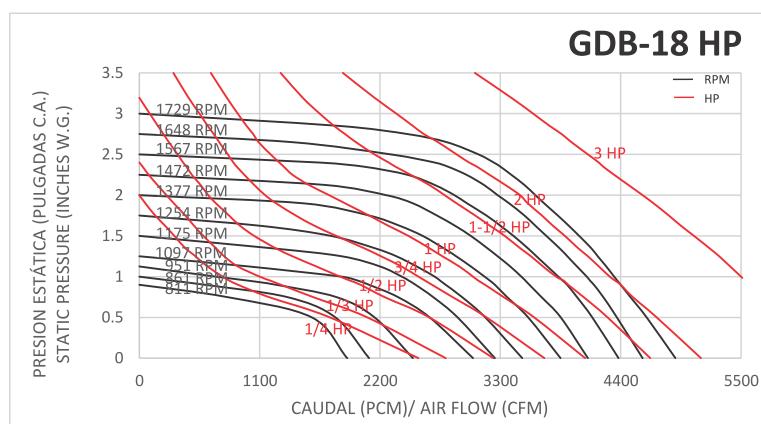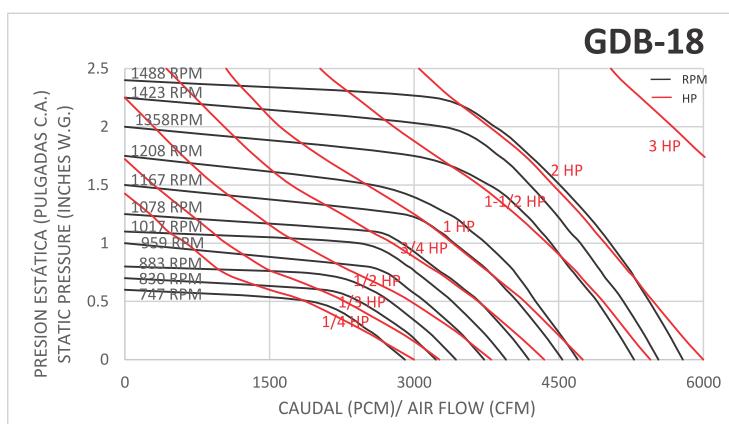


Todas las capacidades están basadas en la densidad estándar del aire de 0.075 lbs/ft³ @ 70°F y 0 pies de elevación: 1.2 kg/m³@21°C y 0 mt. (All capacities are based on the standard air density of 0.075 lbs/ft³ @ 70 °F and 0 ft Elevation: 1.2 kg/m³ @ 21 °C and 0 Mt.)

| Modelo (Model) | Motor | | Nivel sonoro (Sound pressure level) | PCM vs Presión Estática en Pulgadas C.A. (CFM vs Static Pressure in Inches W.G.) | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-----|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | RPM | HP | | dB(A) | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 0.875" | 1.000" | 1.250" |
| GUD/GWD-07 | 1725 | 1/3 | 66 | 406 | 367 | 322 | 255 | 231 | | | | | | |
| GUD/GWD-10 | 1150 | 1/6 | 57 | 979 | 905 | 814 | 713 | 415 | | | | | | |
| GUD/GWD-12 | 1725 | 1/3 | 66 | 1482 | 1436 | 1386 | 1328 | 1267 | 1207 | 1139 | 1105 | 1072 | 979 | |
| GUD/GWD-13 | 1150 | 1/6 | 58 | 1358 | 1271 | 1190 | 1100 | 989 | 839 | | | | | |
| GUD/GWD-13 | 1725 | 1/2 | 70 | 2047 | 1989 | 1932 | 1879 | 1826 | 1772 | 1719 | 1668 | 1579 | 1414 | |
| GUD/GWD-15 | 1150 | 1/4 | 64 | 1577 | 1483 | 1391 | 1290 | 1150 | 972 | | | | | |
| GUD/GWD-15 | 1725 | 3/4 | 72 | 2373 | 2312 | 2251 | 2190 | 2128 | 2067 | 2001 | 1937 | 1843 | 1651 | |
| GUD/GWD-16 | 1150 | 1/2 | 63 | 2081 | 1989 | 1878 | 1758 | 1618 | 1176 | | | | | |
| GUD/GWD-16 | 1725 | 1 | 74 | 3143 | 3085 | 3023 | 2954 | 2883 | 2727 | 2554 | 2493 | 2353 | 2098 | |
| GUD/GWD-16 | 1150 | 1/2 | 68 | 3305 | 3188 | 3060 | 2921 | 2768 | 2609 | 2441 | 2284 | 2000 | | |
| GUD/GWD-16 | 1725 | 2 | 78 | 4990 | 4913 | 4837 | 4760 | 4675 | 4584 | 4492 | 4401 | 4297 | 4097 | |
| GUD/GWD-18 | 860 | 1/2 | 64 | 3285 | 3108 | 2954 | 2808 | 2502 | | | | | | |
| GUD/GWD-18 | 1150 | 1 | 69 | 4335 | 4200 | 4072 | 3948 | 3846 | 3747 | 3493 | 3256 | 3091 | 2483 | |

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A: Succión y descarga libre sin ductos. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión. (Performance certified for installation type A: Free inlet and free outlet. Performance rating does not include the effects of accessories. Power rating (BHP) does not include transmission losses.)


GUD

Dimensiones generales/Dimensions







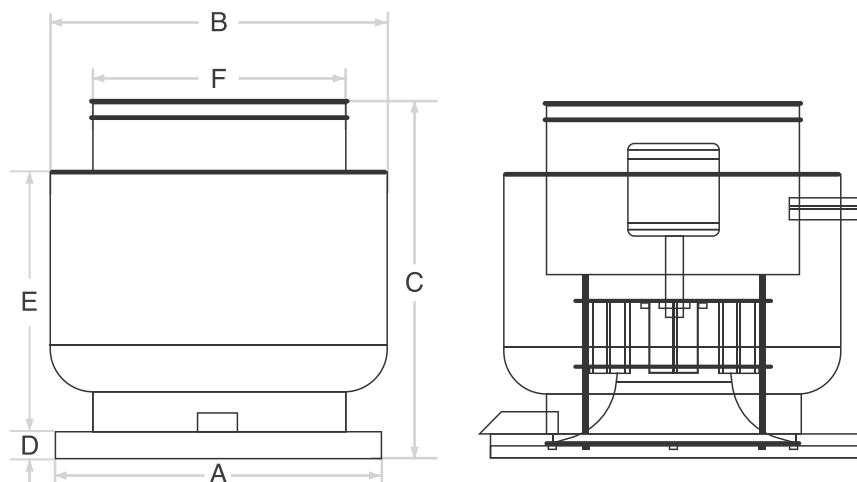


| MODELO (MODEL) | DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS) PULGADAS (INCHES) | | | | | |
|-------------------|---|-----|-----|----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E | F |
| GUD-07 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" |
| GUD-10 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" |
| GUD-12 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" |
| GUD-13 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" |
| GUD-15 | 24" | 30" | 27" | 2" | 19" | 24" |
| GUD-16 | 24" | 30" | 27" | 2" | 19" | 24" |
| GUD-18 | 30" | 36" | 34" | 3" | 22" | 26" |

GWD

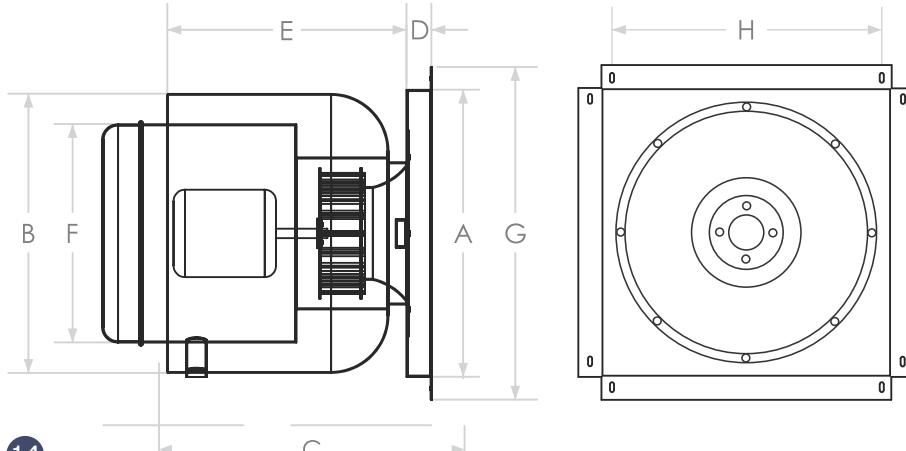

| MODELO (MODEL) | DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS) PULGADAS (INCHES) | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| GWD-07 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" | 23" | 17" |
| GWD-10 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" | 23" | 17" |
| GWD-12 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" | 23" | 17" |
| GWD-13 | 20" | 27" | 25" | 2" | 17" | 21" | 23" | 17" |
| GWD-15 | 24" | 30" | 27" | 2" | 19" | 24" | 27" | 21" |
| GWD-16 | 24" | 30" | 27" | 2" | 19" | 24" | 27" | 21" |
| GWD-18 | 30" | 36" | 34" | 3" | 22" | 26" | 34" | 27" |

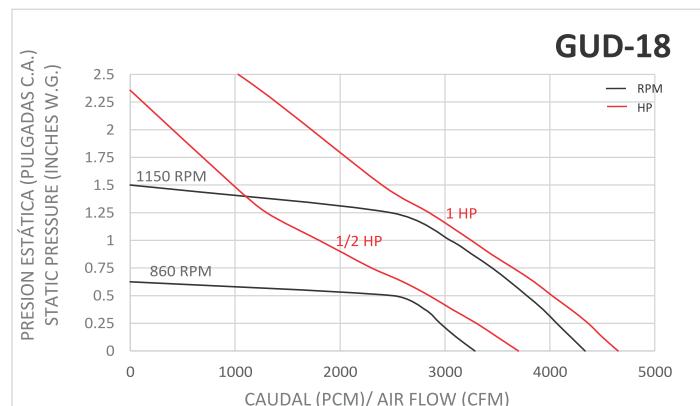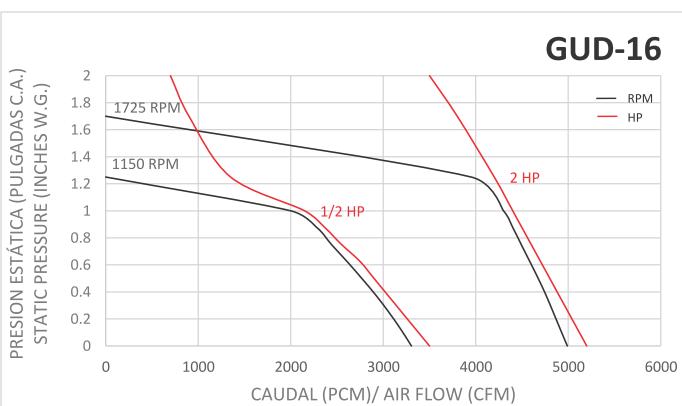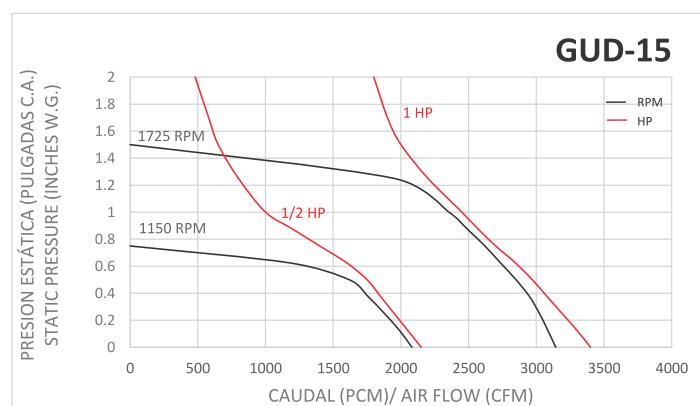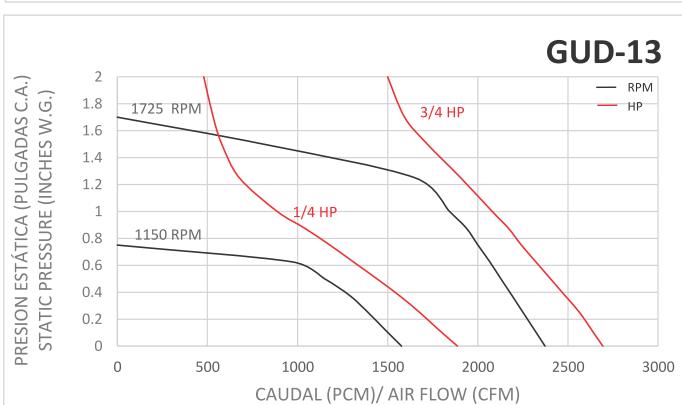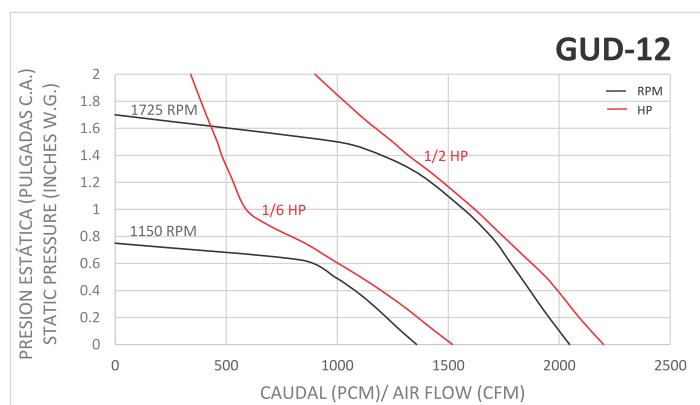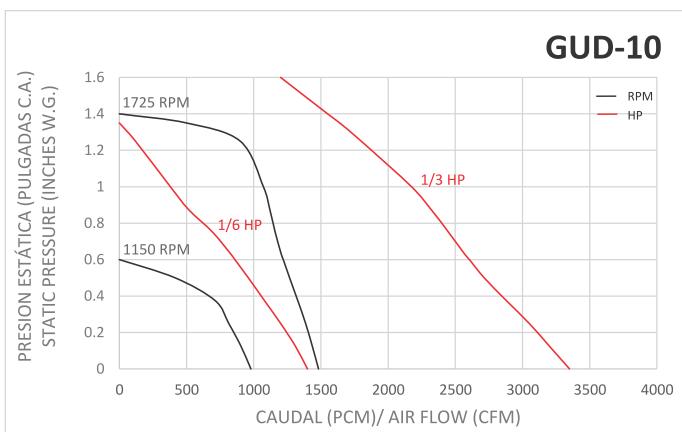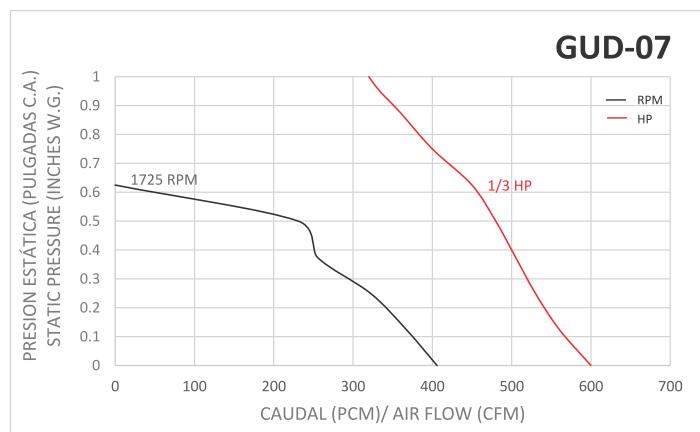

Todas las capacidades están basadas en la densidad estándar del aire de 0.075 lbs/ft³ @ 70°F y 0 pies de elevación: 1.2 kg/m³@21°C y 0 mt. (All capacities are based on the standard air density of 0.075 lbs/ft³ @ 70 °F and 0 ft Elevation: 1.2 kg/m³ @ 21 °C and 0 Mt.)



GUB/GWB

Especificaciones técnicas/Performance data

GUB-10 GWB-10

Diámetro de Turbina = 10 - 1/4"
Diámetro de Flecha= 1"
RPM Max= 1850
Velocidad Tangencial (FPM)= 2.68 X RPM
BHP Max = 0.0515 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 56
Peso Aprox. (Sin Motor)= 62Lb (28Kg)

Wheel Diameter = 10 - 1/4"
Shaft Diameter= 1"
Max RPM= 1850
Tip Speed (FPM)= 2.68 X RPM
Max. BHP = 0.0515 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 56
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 62Lb (28Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | .125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 884 | 0.04 | CFM | 753 | 643 | 495 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 50 | 48 | 47 | | | | | | | |
| | 979 | 0.05 | CFM | 833 | 737 | 620 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 53 | 52 | 51 | | | | | | | |
| | 1074 | 0.06 | CFM | 913 | 828 | 726 | 592 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 55 | 54 | 53 | 52 | | | | | | |
| | 1169 | 0.08 | CFM | 995 | 920 | 827 | 725 | 422 | | | | | |
| | | | dB(A) | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | | | | | |
| | 1283 | 0.11 | CFM | 1092 | 1024 | 942 | 854 | 750 | | | | | |
| | | | dB(A) | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | | | | | |
| 1/3 | 1382 | 0.14 | CFM | 1176 | 1115 | 1040 | 962 | 876 | 763 | | | | |
| | | | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | | | | |
| | 1480 | 0.17 | CFM | 1261 | 1202 | 1137 | 1063 | 988 | 906 | 780 | | | |
| | | | dB(A) | 62 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | | | |
| | 1580 | 0.20 | CFM | 1345 | 1292 | 1232 | 1164 | 1095 | 1021 | 935 | 810 | | |
| | | | dB(A) | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | | |
| | 1694 | 0.25 | CFM | 1442 | 1393 | 1340 | 1276 | 1213 | 1148 | 1077 | 994 | 878 | |
| | | | dB(A) | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | |
| | 1759 | 0.28 | CFM | 1497 | 1450 | 1400 | 1341 | 1280 | 1219 | 1151 | 1083 | 989 | |
| | | | dB(A) | 66 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | |
| 1/2 | 1853 | 0.33 | CFM | 1577 | 1533 | 1486 | 1432 | 1375 | 1317 | 1257 | 1192 | 1126 | 916 |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | |

GUB-12 GWB-12

Diámetro de Turbina = 12 - 1/2"
Diámetro de Flecha= 1"
RPM Max= 1750
Velocidad Tangencial (FPM)= 3.27 X RPM
BHP Max = 0.0928 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 56
Peso Aprox. (Sin Motor)= 62Lb (28Kg)

Wheel Diameter = 12 - 1/2"
Shaft Diameter= 1"
Max RPM= 1750
Tip Speed (FPM)= 3.27 X RPM
Max. BHP = 0.0928 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 56
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 62Lb (28Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | .125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 704 | 0.03 | CFM | 831 | 688 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 50 | 50 | | | | | | | | |
| | 793 | 0.05 | CFM | 937 | 811 | 647 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 51 | 51 | 50 | | | | | | | |
| | 882 | 0.06 | CFM | 1041 | 929 | 801 | 596 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 52 | 52 | 52 | 51 | | | | | | |
| | 1026 | 0.10 | CFM | 1212 | 1112 | 1019 | 893 | 709 | | | | | |
| | | | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | | | | | |
| | 1168 | 0.15 | CFM | 1379 | 1292 | 1209 | 1118 | 1005 | 853 | | | | |
| 1/3 | 1279 | 0.19 | CFM | 1510 | 1429 | 1354 | 1279 | 1186 | 1077 | 937 | | | |
| | | | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 60 | 59 | | | |
| | 1440 | 0.28 | CFM | 1701 | 1629 | 1561 | 1494 | 1428 | 1343 | 1250 | 986 | | |
| | | | dB(A) | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | | |
| | 1510 | 0.32 | CFM | 1783 | 1715 | 1650 | 1587 | 1523 | 1450 | 1365 | 1155 | | |
| | | | dB(A) | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | | |
| | 1574 | 0.36 | CFM | 1858 | 1793 | 1731 | 1670 | 1610 | 1546 | 1468 | 1286 | 1009 | |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | |
| | 1663 | 0.43 | CFM | 1964 | 1902 | 1842 | 1785 | 1728 | 1671 | 1604 | 1448 | 1247 | |
| 1/2 | 1751 | 0.50 | CFM | 2068 | 2009 | 1952 | 1898 | 1844 | 1790 | 1736 | 1595 | 1428 | 1194 |
| | | | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | |

GUB-13 GWB-13

Diámetro de Turbina = 14"
Diámetro de Flecha= 1"
RPM Max= 1750
Velocidad Tangencial (FPM)= 3.67 X RPM
BHP Max = 0.1203 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 56
Peso Aprox. (Sin Motor)= 62Lb (28Kg)

Wheel Diameter = 14"
Shaft Diameter= 1"
Max RPM= 1750
Tip Speed (FPM)= 3.67 X RPM
Max. BHP = 0.1203 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 56
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 62Lb (28Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | .125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 666 | 0.04 | CFM | 914 | 742 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 55 | 55 | | | | | | | | |
| | 773 | 0.06 | CFM | 1061 | 916 | 714 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 57 | 57 | 56 | | | | | | | |
| | 879 | 0.08 | CFM | 1207 | 1081 | 935 | 690 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 59 | 59 | 58 | 57 | | | | | | |
| | 1021 | 0.13 | CFM | 1401 | 1294 | 1183 | 1038 | 818 | | | | | |
| | | | dB(A) | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | | | | | |
| | 1164 | 0.19 | CFM | 1596 | 1501 | 1408 | 1306 | 1164 | 984 | | | | |
| 1/3 | 1330 | 0.28 | CFM | 1825 | 1742 | 1661 | 1577 | 1486 | 1366 | 1224 | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | | | |
| | 1460 | 0.37 | CFM | 2002 | 1928 | 1853 | 1779 | 1700 | 1613 | 1504 | 1219 | | |
| | | | dB(A) | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | | |
| | 1513 | 0.42 | CFM | 2075 | 2003 | 1932 | 1859 | 1785 | 1707 | 1606 | 1364 | | |
| | | | dB(A) | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | | |
| | 1591 | 0.48 | CFM | 2182 | 2114 | 2046 | 1978 | 1910 | 1836 | 1754 | 1550 | 1241 | |
| | | | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | | |
| | 1669 | 0.56 | CFM | 2290 | 2225 | 2160 | 2095 | 2030 | 1962 | 1891 | 1710 | 1479 | |
| 3/4 | 1748 | 0.64 | CFM | 2397 | 2336 | 2274 | 2212 | 2150 | 2088 | 2021 | 1862 | 1668 | 1383 |
| | | | dB(A) | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | |

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A:Succión y descarga libre sin ductos. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión. (Performance certified for installation type A: Free inlet and free outlet. Performance rating does not include the effects of accessories. Power rating (BHP) does not include transmission losses.)



GUB/GWB

Especificaciones técnicas/Performance data

GUB-15 GWB-15

Diámetro de Turbina = 15 -1 /8"
Diámetro de Flecha= 1-1/8"
RPM Max= 1750
Velocidad Tangencial (FPM)= 3.96 X RPM
BHP Max = 0.2107 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 145T
Peso Aprox. (Sin Motor)= 73Lb (33Kg)

Wheel Diameter = 15-1/8"
Shaft Diameter= 1-1/8"
Max RPM= 1750
Tip Speed (FPM)= 3.96 X RPM
Max. BHP = 0.2107 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 145T
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 73Lb (33Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 607 | 0.05 | CFM | 1100 | 876 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 51 | 50 | | | | | | | | |
| | 745 | 0.09 | CFM | 1349 | 1183 | 942 | | | | | | | |
| 1/3 | 883 | 0.15 | CFM | 1600 | 1465 | 1298 | 1062 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 57 | 57 | 56 | 56 | | | | | | |
| | 1133 | 0.31 | CFM | 2052 | 1955 | 1839 | 1710 | 1554 | 1023 | | | | |
| 1/2 | 1168 | 0.34 | CFM | 2115 | 2021 | 1909 | 1787 | 1644 | 1195 | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | | | | |
| | 1239 | 0.40 | CFM | 2244 | 2156 | 2054 | 1941 | 1815 | 1477 | | | | |
| 3/4 | 1421 | 0.60 | CFM | 2574 | 2499 | 2414 | 2321 | 2222 | 1992 | 1679 | | | |
| | 1527 | 0.75 | CFM | 2766 | 2697 | 2620 | 2536 | 2448 | 2249 | 2009 | 1652 | | |
| | | | dB(A) | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | | |
| 1 | 1582 | 0.83 | CFM | 2866 | 2800 | 2727 | 2648 | 2561 | 2377 | 2154 | 1861 | 1377 | |
| | 1625 | 0.90 | CFM | 2942 | 2878 | 2808 | 2733 | 2650 | 2475 | 2266 | 2004 | 1597 | |
| | 1753 | 1.14 | CFM | 3175 | 3116 | 3054 | 2984 | 2912 | 2755 | 2580 | 2377 | 2119 | 1732 |
| 1 1/2 | | | dB(A) | 75 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 |

GUB-15HP GWB-15HP

Diámetro de Turbina = 15 -1 /8"
Diámetro de Flecha= 1-1/8"
RPM Max= 2225
Velocidad Tangencial (FPM)= 3.96 X RPM
BHP Max = 0.0955 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 145T
Peso Aprox. (Sin Motor)= 73Lb (33Kg)

Wheel Diameter = 15-1/8"
Shaft Diameter= 1-1/8"
Max RPM= 2225
Tip Speed (FPM)= 3.96 X RPM
Max. BHP = 0.0955 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 145T
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 73Lb (33Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | .500" | .750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" | 2.750" |
| 1/4 | 912 | 0.07 | CFM | 337 | | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 53 | 52 | | | | | | | | |
| | 1105 | 0.13 | CFM | 637 | 384 | | | | | | | | |
| 1/3 | 1297 | 0.21 | CFM | 847 | 712 | 501 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 63 | 62 | | | | | | | |
| | 1490 | 0.32 | CFM | 1033 | 936 | 811 | 653 | | | | | | |
| 1/2 | 1630 | 0.41 | CFM | 1164 | 1080 | 980 | 859 | 715 | | | | | |
| | 1750 | 0.51 | CFM | 1274 | 1195 | 1114 | 1014 | 892 | 758 | | | | |
| | | | dB(A) | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | | | | |
| 3/4 | 1870 | 0.62 | CFM | 1382 | 1310 | 1236 | 1152 | 1056 | 937 | 811 | | | |
| | 1985 | 0.75 | CFM | 1482 | 1417 | 1347 | 1276 | 1191 | 1100 | 982 | 865 | | |
| | | | dB(A) | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 68 | 68 | | |
| 1 | 2059 | 0.83 | CFM | 1546 | 1485 | 1418 | 1351 | 1276 | 1189 | 1090 | 976 | 836 | |
| | 2132 | 0.93 | CFM | 1609 | 1552 | 1488 | 1424 | 1355 | 1275 | 1190 | 1084 | 975 | 812 |
| | 2223 | 1.05 | CFM | 1686 | 1634 | 1573 | 1512 | 1449 | 1378 | 1297 | 1212 | 1108 | 1003 |
| 1 1/2 | | | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 |

GUB-16 GWB-16

Diámetro de Turbina = 16 -11/16"
Diámetro de Flecha= 1-1/8"
RPM Max= 1750
Velocidad Tangencial (FPM)= 4.37 X RPM
BHP Max = 0.3935 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 145T
Peso Aprox. (Sin Motor)= 73Lb (33Kg)

Wheel Diameter = 16-11/16"
Shaft Diameter= 1-1/8"
Max RPM= 1750
Tip Speed (FPM)= 4.37 X RPM
Max. BHP = 0.3935 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 145T
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 73Lb (33Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 749 | 0.17 | CFM | 2151 | 1954 | 1712 | 1424 | | | | | | |
| | 824 | 0.22 | CFM | 2370 | 2195 | 1984 | 1749 | 1430 | | | | | |
| | | | dB(A) | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | | | | | |
| 1/3 | 880 | 0.27 | CFM | 2531 | 2370 | 2177 | 1964 | 1720 | | | | | |
| | 895 | 0.28 | CFM | 2572 | 2415 | 2226 | 2019 | 1783 | 1396 | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 61 | | | | |
| 1/2 | 986 | 0.38 | CFM | 2834 | 2694 | 2531 | 2350 | 2155 | 1934 | 1619 | | | |
| | 1133 | 0.57 | CFM | 3258 | 3137 | 3003 | 2855 | 2697 | 2527 | 2345 | 1807 | | |
| | 1164 | 0.62 | CFM | 3345 | 3227 | 3098 | 2956 | 2802 | 2641 | 2471 | 2024 | | |
| 1 | 1290 | 0.84 | CFM | 3707 | 3601 | 3493 | 3365 | 3234 | 3095 | 2950 | 2633 | 2205 | |
| | 1324 | 0.91 | CFM | 3807 | 3704 | 3600 | 3477 | 3352 | 3216 | 3079 | 2780 | 2401 | |
| | | | dB(A) | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | |
| 1 1/2 | 1415 | 1.11 | CFM | 4067 | 3970 | 3873 | 3763 | 3647 | 3525 | 3399 | 3132 | 2834 | 2436 |
| | 1754 | 2.12 | CFM | 5041 | 4963 | 4886 | 4808 | 4723 | 4630 | 4537 | 4340 | 4138 | 3919 |
| | | | dB(A) | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 |

GUB-16HP GWB-16HP

Diámetro de Turbina = 16 -11/16"
 Diámetro de Flecha= 1-1/8"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 4.37 X RPM
 BHP Max = 0.2214 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 73Lb (33Kg)

Wheel Diameter = 16-11/16"
 Shaft Diameter= 1-1/8"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 4.37 X RPM
 Max. BHP = 0.2214 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 73Lb (33Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | .500" | .625" | .750" | .875" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" |
| 1/4 | 841 | 0.13 | CFM | 906 | 793 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 54 | 54 | | | | | | | | |
| 1/3 | 963 | 0.20 | CFM | 1236 | 1082 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 60 | 60 | | | | | | | | |
| 1/2 | 1084 | 0.28 | CFM | 1513 | 1401 | 1274 | 1112 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 63 | 62 | 62 | | | | | | |
| 1/2 | 1159 | 0.34 | CFM | 1672 | 1578 | 1468 | 1344 | 1195 | | | | | |
| | | | dB(A) | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | | | | | |
| 1/2 | 1183 | 0.37 | CFM | 1723 | 1632 | 1527 | 1416 | 1271 | | | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 65 | 64 | 64 | 64 | | | | | |
| 1/2 | 1273 | 0.46 | CFM | 1909 | 1825 | 1740 | 1640 | 1541 | 1236 | | | | |
| | | | dB(A) | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | | | | |
| 3/4 | 1358 | 0.55 | CFM | 2080 | 2001 | 1922 | 1840 | 1747 | 1533 | | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | | | | |
| 1 | 1554 | 0.83 | CFM | 2463 | 2397 | 2330 | 2261 | 2192 | 2040 | 1878 | 1658 | | |
| | | | dB(A) | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | | |
| 1 1/2 | 1569 | 0.86 | CFM | 2491 | 2427 | 2359 | 2292 | 2224 | 2076 | 1915 | 1704 | 1368 | |
| | | | dB(A) | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 66 | |
| 1 1/2 | 1710 | 1.11 | CFM | 2754 | 2703 | 2642 | 2580 | 2518 | 2393 | 2255 | 2107 | 1922 | 1684 |
| | | | dB(A) | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 |
| | 1744 | 1.17 | CFM | 2817 | 2766 | 2709 | 2648 | 2588 | 2465 | 2335 | 2190 | 2025 | 1830 |
| | | | dB(A) | 73 | 72 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 |

GUB-18 GWB-18

Diámetro de Turbina = 18 -9/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1520
 Velocidad Tangencial (FPM)= 4.86 X RPM
 BHP Max = 0.6288 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 132Lb (60Kg)

Wheel Diameter = 18 - 9/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1520
 Tip Speed (FPM)= 4.86 X RPM
 Max. BHP = 0.6288 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 132Lb (60Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | .500" | .750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" |
| 1/3 | 764 | 0.28 | CFM | 2887 | 2684 | 2510 | 1808 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 60 | 59 | 59 | 58 | | | | | | |
| 1/2 | 840 | 0.37 | CFM | 3175 | 2988 | 2827 | 2313 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 62 | 62 | 61 | | | | | | |
| 3/4 | 880 | 0.43 | CFM | 3325 | 3146 | 2990 | 2532 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 64 | 64 | 63 | 62 | | | | | | |
| 3/4 | 961 | 0.56 | CFM | 3630 | 3464 | 3315 | 2943 | 2415 | | | | | |
| | | | dB(A) | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | | | | | |
| 1 | 1021 | 0.67 | CFM | 3858 | 3701 | 3560 | 3257 | 2796 | | | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | | | | | |
| 1 | 1097 | 0.83 | CFM | 4144 | 3999 | 3864 | 3627 | 3205 | 2706 | | | | |
| | | | dB(A) | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | | | | |
| 1 | 1161 | 0.98 | CFM | 4388 | 4251 | 4121 | 3893 | 3535 | 3129 | 2523 | | | |
| | | | dB(A) | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | | | |
| 1 1/2 | 1206 | 1.10 | CFM | 4556 | 4425 | 4298 | 4075 | 3768 | 3395 | 2891 | | | |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | | | |
| 2 | 1296 | 1.37 | CFM | 4896 | 4774 | 4653 | 4440 | 4231 | 3861 | 3493 | 2978 | | |
| | | | dB(A) | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | | |
| 2 | 1381 | 1.66 | CFM | 5218 | 5104 | 4989 | 4783 | 4602 | 4298 | 3973 | 3592 | 3070 | |
| | | | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | |
| 3 | 1516 | 2.19 | CFM | 5728 | 5624 | 5520 | 5328 | 5154 | 4990 | 4663 | 4374 | 4039 | 3614 |
| | | | dB(A) | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 |

GUB-18HP GWB-18HP

Diámetro de Turbina = 18 -9/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1750
 Velocidad Tangencial (FPM)= 4.86 X RPM
 BHP Max = 0.4405 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 132Lb (60Kg)

Wheel Diameter = 18 - 9/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1750
 Tip Speed (FPM)= 4.86 X RPM
 Max. BHP = 0.4405 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 132Lb (60Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | .500" | .750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" | 2.750" |
| 1/2 | 861 | 0.28 | CFM | 1834 | 1471 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 61 | 61 | | | | | | | | |
| 3/4 | 942 | 0.37 | CFM | 2143 | 1719 | | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 62 | 61 | | | | | | | | |
| 1 | 1084 | 0.56 | CFM | 2627 | 2364 | 1967 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 66 | 65 | 65 | | | | | | | |
| 1 | 1235 | 0.83 | CFM | 3114 | 2915 | 2669 | 2324 | 1885 | | | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | | | | | |
| 1 1/2 | 1294 | 0.96 | CFM | 3302 | 3113 | 2896 | 2605 | 2243 | | | | | |
| | | | dB(A) | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | | | | | |
| 1 1/2 | 1354 | 1.09 | CFM | 3490 | 3307 | 3118 | 2879 | 2559 | 2186 | | | | |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | | | | |
| 2 | 1450 | 1.34 | CFM | 3787 | 3616 | 3448 | 3251 | 3005 | 2706 | 2352 | | | |
| | | | dB(A) | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | | | |
| 2 | 1549 | 1.64 | CFM | 4086 | 3933 | 3775 | 3619 | 3419 | 3175 | 2895 | 2566 | | |
| | | | dB(A) | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | | |
| 3 | 1629 | 1.90 | CFM | 4323 | 4185 | 4033 | 3885 | 3717 | 3526 | 3271 | 3000 | 2687 | 1575 |
| | | | dB(A) | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 |
| 3 | 1704 | 2.18 | CFM | 4545 | 4418 | 4273 | 4131 | 3989 | 3810 | 3615 | 3362 | 3095 | 2797 |
| | | | dB(A) | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 |
| 3 | 1743 | 2.33 | CFM | 4662 | 4541 | 4400 | 4260 | 4122 | 3959 | 3780 | 3547 | 3300 | 3016 |
| | | | dB(A) | 77 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 |

GUB-20 GWB-20

Diámetro de Turbina = 20 -7/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1230
 Velocidad Tangencial (FPM)= 5.35 X RPM
 BHP Max =1.2011 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 132Lb (60Kg)

Wheel Diameter = 20-7/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1230
 Tip Speed (FPM)= 5.35 X RPM
 Max. BHP = 1.2011 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 132Lb (60Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | .750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" |
| 1/4 | 622 | 0.29 | CFM dB(A) | 3501 58 | 3142 58 | 2752 57 | 2206 57 | | | | | | |
| 1/3 | 683 | 0.38 | CFM dB(A) | 3842 61 | 3515 60 | 3181 59 | 2773 58 | 2130 | | | | | |
| 1/2 | 780 | 0.57 | CFM dB(A) | 4388 64 | 4099 64 | 3816 63 | 3503 62 | 3128 61 | | | | | |
| 3/4 | 841 | 0.71 | CFM dB(A) | 4729 66 | 4460 66 | 4202 65 | 3925 64 | 3612 63 | 2672 62 | | | | |
| 1 | 881 | 0.82 | CFM dB(A) | 4956 67 | 4700 67 | 4453 66 | 4194 66 | 3909 65 | 3160 64 | | | | |
| 896 | 0.86 | CFM dB(A) | 5038 68 | 4786 68 | 4544 67 | 4291 67 | 4015 66 | 3316 65 | | | | | |
| 981 | 1.14 | CFM dB(A) | 5520 70 | 5291 69 | 5069 68 | 4848 67 | 4609 66 | 4074 66 | 3240 66 | | | | |
| 1 1/2 | 1052 | 1.40 | CFM dB(A) | 5915 72 | 5703 72 | 5494 71 | 5288 71 | 5073 70 | 4598 69 | 4000 68 | 3035 67 | | |
| 1122 | 1.70 | CFM dB(A) | 6313 74 | 6114 73 | 5916 73 | 5724 72 | 5531 72 | 5108 71 | 4621 70 | 3939 69 | | | |
| 2 | 1161 | 1.88 | CFM dB(A) | 6531 75 | 6339 74 | 6148 73 | 5963 72 | 5779 72 | 5381 71 | 4926 71 | 4355 70 | 3509 70 | |
| 3 | 1231 | 2.24 | CFM dB(A) | 6926 76 | 6745 76 | 6565 75 | 6390 75 | 6216 75 | 5849 74 | 5444 73 | 4978 72 | 4364 71 | 3424 71 |

GUB-20HP GWB-20HP

Diámetro de Turbina = 20 -7/16"
 Diámetro de Flecha= 1-3/8"
 RPM Max= 1625
 Velocidad Tangencial (FPM)= 5.35 X RPM
 BHP Max =0.7703 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 145T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 132Lb (60Kg)

Wheel Diameter = 20-7/16"
 Shaft Diameter= 1-3/8"
 Max RPM= 1625
 Tip Speed (FPM)= 5.35 X RPM
 Max. BHP = 0.7703 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 145T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 132Lb (60Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | .500" | .750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" | 2.750" |
| 1/2 | 758 | 0.34 | CFM dB(A) | 2073 58 | | | | | | | | | |
| 901 | 0.56 | CFM dB(A) | 2845 62 | 2372 61 | | | | | | | | | |
| 3/4 | 967 | 0.70 | CFM dB(A) | 3165 64 | 2773 63 | 2140 62 | | | | | | | |
| 1 | 1032 | 0.85 | CFM dB(A) | 3471 66 | 3134 65 | 2695 64 | | | | | | | |
| 1 1/2 | 1133 | 1.12 | CFM dB(A) | 3930 69 | 3634 69 | 3309 68 | 2864 68 | | | | | | |
| 1213 | 1.37 | CFM dB(A) | 4288 70 | 4020 69 | 3731 69 | 3385 68 | 2905 68 | | | | | | |
| 2 | 1293 | 1.67 | CFM dB(A) | 4642 72 | 4392 71 | 4130 71 | 3859 70 | 3497 69 | 2998 69 | | | | |
| 1358 | 1.93 | CFM dB(A) | 4921 73 | 4686 73 | 4445 72 | 4188 71 | 3893 71 | 3543 71 | 2997 70 | | | | |
| 3 | 1423 | 2.22 | CFM dB(A) | 5193 74 | 4978 74 | 4750 73 | 4508 73 | 4263 72 | 3943 72 | 3572 71 | 3031 71 | | |
| 1487 | 2.53 | CFM dB(A) | 5464 75 | 5265 74 | 5048 74 | 4824 74 | 4590 73 | 4334 72 | 4016 72 | 3610 71 | | | |
| 5 | 1623 | 3.29 | CFM dB(A) | 6027 77 | 5856 76 | 5660 76 | 5461 76 | 5255 75 | 5041 75 | 4827 74 | 4539 73 | 4248 73 | 3813 72 |

GUB-22 GWB-22

Diámetro de Turbina = 22 -9/16"
 Diámetro de Flecha= 1-5/8"
 RPM Max= 975
 Velocidad Tangencial (FPM)= 5.91 X RPM
 BHP Max =2.5025 (RPM/1000)³
 Armazón Max de Motor= 184T
 Peso Aprox. (Sin Motor)= 156Lb (71Kg)

Wheel Diameter = 22-9/16"
 Shaft Diameter= 1-5/8"
 Max RPM= 975
 Tip Speed (FPM)= 5.91 X RPM
 Max. BHP = 2.5025 (RPM/1000)³
 Max. Motor Frame Size= 184T
 Approx. Ship WT. (Less Motor)= 156Lb (71Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | | |
|-------|------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" |
| 1/4 | 463 | 0.25 | CFM dB(A) | 3689 57 | 3247 57 | 2700 56 | | | | | | | |
| 488 | 0.29 | CFM dB(A) | 3891 58 | 3472 57 | 2978 56 | 2332 56 | | | | | | | |
| 534 | 0.38 | CFM dB(A) | 4255 60 | 3874 59 | 3449 58 | 2923 57 | | | | | | | |
| 616 | 0.58 | CFM dB(A) | 4905 64 | 4575 63 | 4233 62 | 3835 61 | 3366 60 | | | | | | |
| 661 | 0.72 | CFM dB(A) | 5269 66 | 4961 65 | 4655 64 | 4301 63 | 3908 62 | 3431 61 | | | | | |
| 702 | 0.87 | CFM dB(A) | 5591 67 | 5301 66 | 5013 65 | 4694 64 | 4338 63 | 3930 62 | 3466 62 | | | | |
| 773 | 1.16 | CFM dB(A) | 6157 69 | 5894 68 | 5632 68 | 5363 67 | 5061 66 | 4729 65 | 4359 64 | | | | |
| 828 | 1.42 | CFM dB(A) | 6595 70 | 6351 70 | 6108 69 | 5864 69 | 5591 68 | 5300 67 | 4991 66 | 4248 65 | | | |
| 884 | 1.73 | CFM dB(A) | 7038 72 | 6810 71 | 6582 71 | 6354 70 | 6116 69 | 5852 69 | 5570 68 | 4939 67 | 4199 67 | | |
| 929 | 2.00 | CFM dB(A) | 7398 73 | 7181 72 | 6964 72 | 6748 71 | 6532 71 | 6285 70 | 6031 69 | 5476 68 | 4801 67 | | |
| 973 | 2.31 | CFM dB(A) | 7754 75 | 7548 75 | 7341 74 | 7135 73 | 6930 73 | 6707 72 | 6469 71 | 5957 70 | 5363 70 | 4691 70 | |



GUB/GWB

Especificaciones técnicas/Performance data

GUB-22HP GWB-22HP

Diámetro de Turbina = 22 -9/16"
Diámetro de Flecha= 1-5/8"
RPM Max= 1260
Velocidad Tangencial (FPM)= 5.91 X RPM
BHP Max =1.6633 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 184T
Peso Aprox. (Sin Motor)= 156Lb (71Kg)

Wheel Diameter = 22-9/16"
Shaft Diameter= 1-5/8"
Max RPM= 1260
Tip Speed (FPM)= 5.91 X RPM
Max. BHP = 1.6633 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 184T
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 156Lb (71Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.500" | .750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" | 2.500" |
| 1/2 | 666 | 0.49 | CFM | 2982 | 1989 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 59 | 58 | | | | | | | |
| 3/4 | 697 | 0.56 | CFM | 3229 | 2464 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 61 | 60 | | | | | | | |
| 1 | 752 | 0.71 | CFM | 3665 | 3076 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 64 | 63 | | | | | | | |
| 1 1/2 | 798 | 0.84 | CFM | 3991 | 3505 | 2778 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 66 | 65 | 64 | | | | | | |
| 2 | 879 | 1.13 | CFM | 4555 | 4163 | 3655 | 2925 | | | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 66 | 66 | 65 | | | | | |
| 3 | 1005 | 1.69 | CFM | 5389 | 5090 | 4737 | 4307 | 3749 | 2883 | | | |
| | | | dB(A) | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | | | | |
| 3 | 1055 | 1.95 | CFM | 5712 | 5440 | 5132 | 4750 | 4291 | 3701 | | | |
| | | | dB(A) | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | | | |
| 4 | 1105 | 2.24 | CFM | 6028 | 5782 | 5489 | 5154 | 4765 | 4287 | 3638 | | |
| | | | dB(A) | 73 | 72 | 71 | 70 | 70 | 69 | 68 | | |
| 5 | 1155 | 2.56 | CFM | 6343 | 6109 | 5842 | 5550 | 5202 | 4789 | 4287 | 3579 | |
| | | | dB(A) | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | |
| 6 | 1207 | 2.92 | CFM | 6675 | 6452 | 6209 | 5942 | 5629 | 5285 | 4869 | 4355 | 3620 |
| | | | dB(A) | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 71 |
| 7 | 1259 | 3.32 | CFM | 7001 | 6787 | 6569 | 6313 | 6042 | 5724 | 5364 | 4960 | 4441 |
| | | | dB(A) | 76 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 |

GUB-24 GWB-24

Diámetro de Turbina = 24 -5/8"
Diámetro de Flecha= 1-5/8"
RPM Max= 950
Velocidad Tangencial (FPM)= 6.45 X RPM
BHP Max =2.7144 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 184T
Peso Aprox. (Sin Motor)= 156Lb (71Kg)

Wheel Diameter = 24-5/8"
Shaft Diameter= 1-5/8"
Max RPM= 950
Tip Speed (FPM)= 6.45 X RPM
Max. BHP = 2.7144 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 184T
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 156Lb (71Kg)

| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.000" | 0.125" | 0.250" | 0.375" | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" |
| 1/4 | 423 | 0.21 | CFM | 3834 | 3270 | 2549 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 55 | 54 | 53 | | | | | | |
| 1/3 | 479 | 0.30 | CFM | 4343 | 3882 | 3284 | 2227 | | | | | |
| | | | dB(A) | 57 | 56 | 55 | 54 | | | | | |
| 1/2 | 525 | 0.39 | CFM | 4761 | 4369 | 3828 | 3227 | | | | | |
| | | | dB(A) | 60 | 59 | 58 | 57 | | | | | |
| 3/4 | 602 | 0.59 | CFM | 5455 | 5103 | 4670 | 4210 | 3667 | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | | | | |
| 1 | 645 | 0.73 | CFM | 5847 | 5513 | 5146 | 4714 | 4253 | 3698 | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | | | |
| 1 1/2 | 688 | 0.88 | CFM | 6236 | 5916 | 5606 | 5186 | 4783 | 4314 | 3618 | | |
| | | | dB(A) | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | | |
| 2 | 754 | 1.16 | CFM | 6834 | 6533 | 6290 | 5912 | 5547 | 5166 | 4736 | | |
| | | | dB(A) | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | | |
| 3 | 809 | 1.44 | CFM | 7337 | 7051 | 6824 | 6516 | 6158 | 5832 | 5462 | 4562 | |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | |
| 4 | 865 | 1.76 | CFM | 7842 | 7576 | 7355 | 7112 | 6772 | 6454 | 6145 | 5408 | |
| | | | dB(A) | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 66 | |
| 5 | 908 | 2.03 | CFM | 8230 | 7976 | 7759 | 7559 | 7241 | 6923 | 6634 | 5985 | 5201 |
| | | | dB(A) | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | |
| 6 | 950 | 2.33 | CFM | 8611 | 8369 | 8155 | 7964 | 7697 | 7387 | 7101 | 6511 | 5828 |
| | | | dB(A) | 74 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 |




GUB-24HP GWB-24HP

Diámetro de Turbina = 24 -5/8"
Diámetro de Flecha= 1-5/8"
RPM Max= 1250
Velocidad Tangencial (FPM)= 6.45 X RPM
BHP Max =1.7212 (RPM/1000)³
Armazón Max de Motor= 184T
Peso Aprox. (Sin Motor)= 156Lb (71Kg)

Wheel Diameter = 24-5/8"
Shaft Diameter= 1-5/8"
Max RPM= 1250
Tip Speed (FPM)= 6.45 X RPM
Max. BHP = 1.7212 (RPM/1000)³
Max. Motor Frame Size= 184T
Approx. Ship WT. (Less Motor)= 156Lb (71Kg)




| Motor | Fan RPM | BHP | | Presión Estática en Pulgadas C.A. (Static Pressure in Inches W. G.) | | | | | | | | |
|-------|------------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 0.500" | 0.625" | 0.750" | 1.000" | 1.250" | 1.500" | 1.750" | 2.000" | 2.250" |
| 1/2 | 654 | 0.48 | CFM | 3136 | 2752 | | | | | | | |
| | | | dB(A) | 58 | 57 | | | | | | | |
| 3/4 | 694 | 0.58 | CFM | 3502 | 3157 | 2681 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 60 | 59 | 59 | | | | | | |
| 1 | 745 | 0.71 | CFM | 3928 | 3644 | 3310 | | | | | | |
| | | | dB(A) | 63 | 63 | 62 | | | | | | |
| 1 1/2 | 795 | 0.87 | CFM | 4345 | 4084 | 3802 | 3018 | | | | | |
| | | | dB(A) | 65 | 65 | 64 | 63 | | | | | |
| 2 | 872 | 1.14 | CFM | 4935 | 4716 | 4478 | 3944 | 3102 | | | | |
| | | | dB(A) | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | | | | |
| 3 | 935 | 1.41 | CFM | 5413 | 5217 | 5008 | 4555 | 4027 | | | | |
| | | | dB(A) | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | | | | |
| 4 | 998 | 1.71 | CFM | 5871 | 5697 | 5513 | 5104 | 4645 | 4099 | | | |
| | | | dB(A) | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | 67 | | | |
| 5 | 1046 | 1.97 | CFM | 6214 | 6063 | 5888 | 5512 | 5110 | 4637 | 3942 | | |
| | | | dB(A) | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 68 | 68 | | |
| 6 | 1093 | 2.25 | CFM | 6544 | 6409 | 6245 | 5901 | 5525 | 5099 | 4649 | 3704 | |
| | | | dB(A) | 73 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | |
| 7 | 1174 | 2.78 | CFM | 7103 | 6976 | 6849 | 6537 | 6202 | 5853 | 5444 | 5026 | 4298 |
| | | | dB(A) | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 71 | 71 | 70 | |
| 8 | 1254 | 3.39 | CFM | 7658 | 7538 | 7421 | 7151 | 6860 | 6534 | 6208 | 5819 | 5429 |
| | | | dB(A) | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 71 |

Los valores de caudal y presión están certificados para instalación tipo A:Succión y descarga libre sin ductos. Estos valores no incluyen los efectos de accesorios. Los valores de potencia (BHP) no incluyen las perdidas por transmisión. (Performance certified for installation type A: Free inlet and free outlet. Performance rating does not include the effects of accessories. Power rating (BHP) does not include transmission losses.)






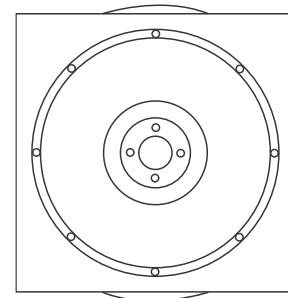
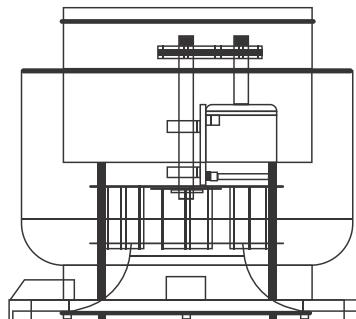
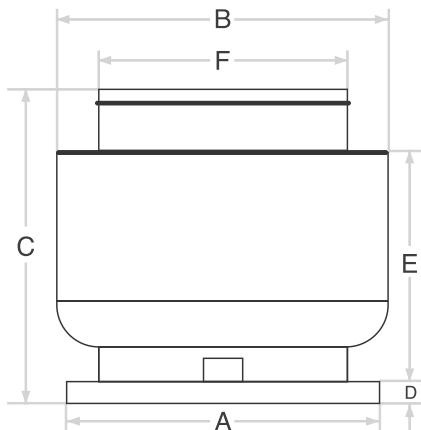


| MODELO (MODEL) | DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS) PULGADAS (INCHES) | | | | | |
|-------------------|---|-----|---------|----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E | F |
| GUB-10 | 20" | 27" | 27" | 2" | 17" | 21" |
| GUB-12 | 20" | 27" | 27" | 2" | 17" | 21" |
| GUB-13 | 20" | 27" | 27" | 2" | 17" | 21" |
| GUB-15 | 24" | 30" | 29 1/2" | 2" | 19" | 24" |
| GUB-16 | 24" | 30" | 29 1/2" | 2" | 19" | 24" |
| GUB-18 | 30" | 36" | 36" | 3" | 22" | 26" |
| GUB-20 | 30" | 36" | 36" | 3" | 22" | 26" |
| GUB-22 | 36" | 42" | 36" | 3" | 23" | 30" |
| GUB-24 | 36" | 42" | 36" | 3" | 23" | 30" |








GWB

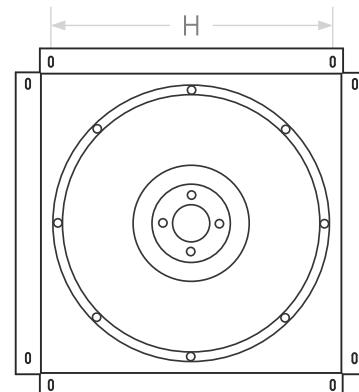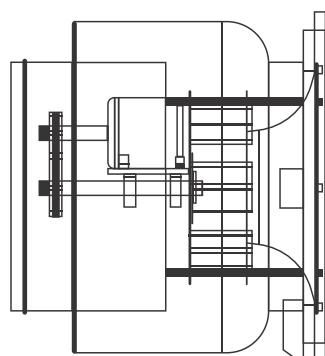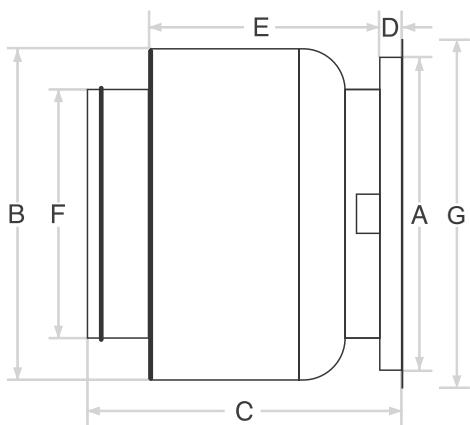

| MODELO (MODEL) | DIMENSIONES GENERALES (DIMENSIONS) PULGADAS (INCHES) | | | | | | | |
|-------------------|---|-----|---------|----|-----|-----|-----|-----|
| | A | B | C | D | E | F | G | H |
| GWB-10 | 20" | 27" | 27" | 2" | 17" | 21" | 23" | 17" |
| GWB-12 | 20" | 27" | 27" | 2" | 17" | 21" | 23" | 17" |
| GWB-13 | 20" | 27" | 27" | 2" | 17" | 21" | 23" | 17" |
| GWB-15 | 24" | 30" | 29 1/2" | 2" | 19" | 24" | 27" | 21" |
| GWB-16 | 24" | 30" | 29 1/2" | 2" | 19" | 24" | 27" | 21" |
| GWB-18 | 30" | 36" | 36" | 3" | 22" | 26" | 34" | 27" |
| GWB-20 | 30" | 36" | 36" | 3" | 22" | 26" | 34" | 27" |
| GWB-22 | 36" | 42" | 38" | 3" | 23" | 30" | 40" | 33" |
| GWB-24 | 36" | 42" | 38" | 3" | 23" | 30" | 40" | 33" |

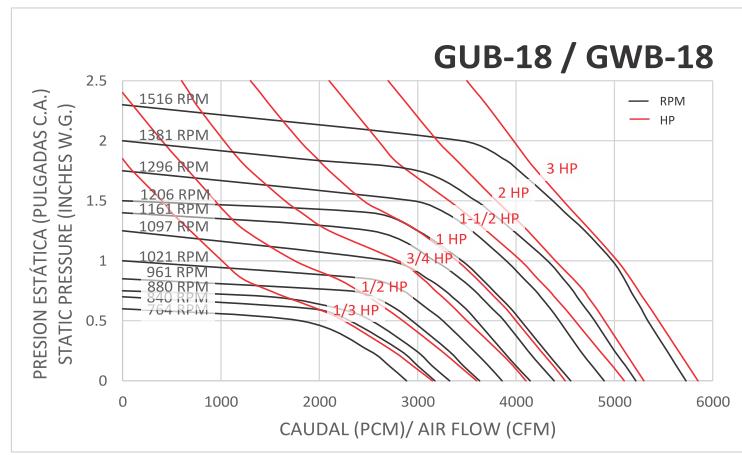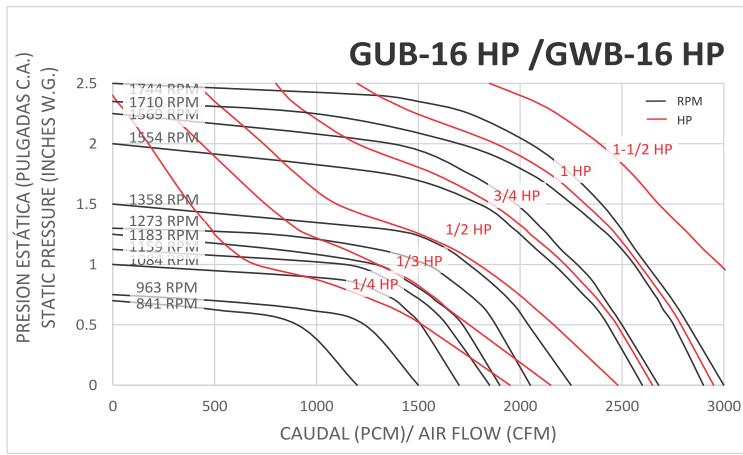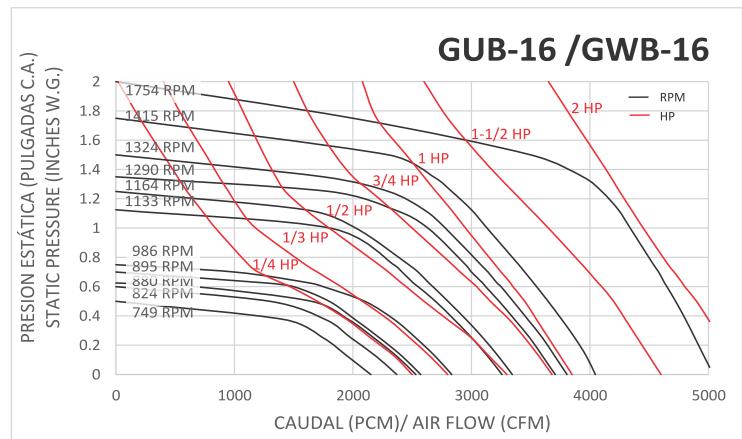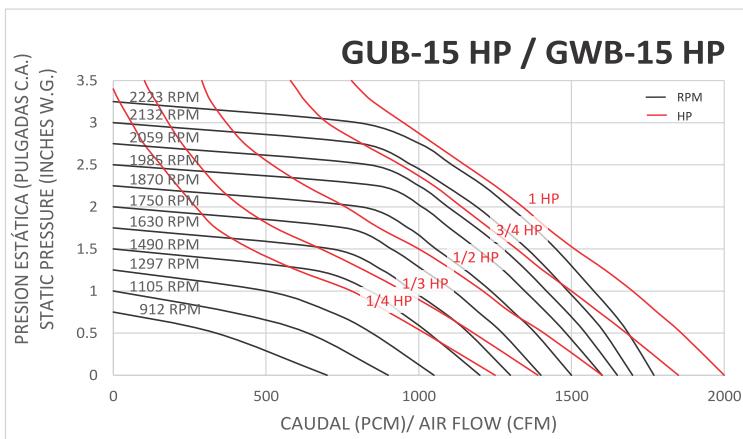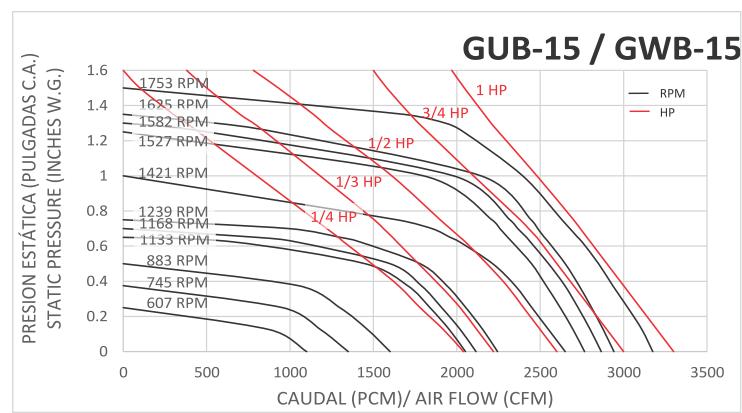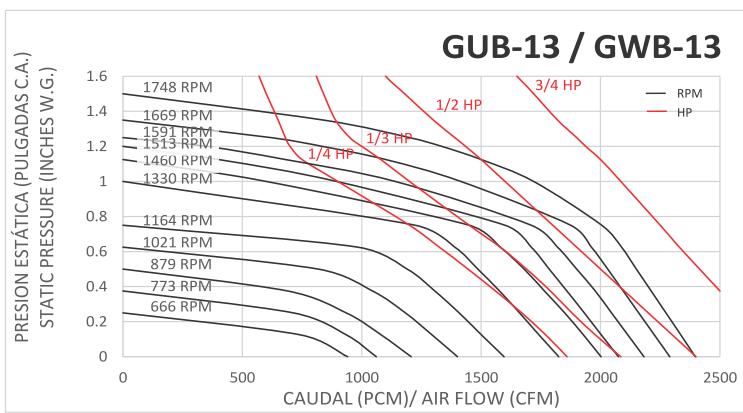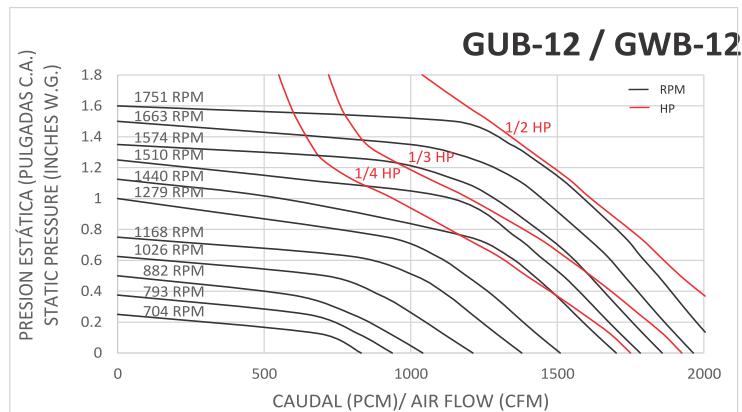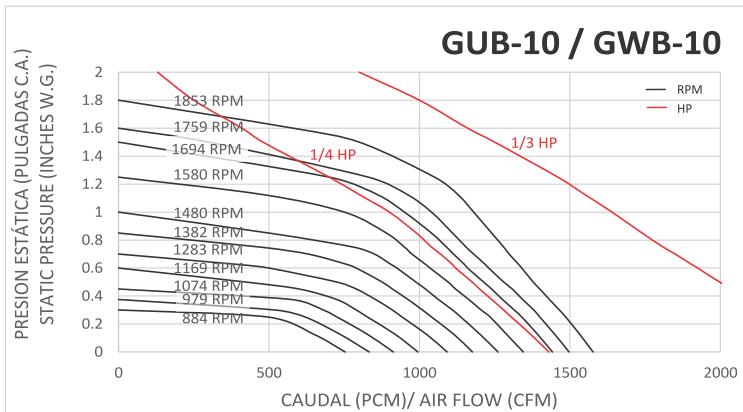

Todas las capacidades están basadas en la densidad estándar del aire de 0.075 lbs/ft³ @ 70°F y 0 pies de elevación: 1.2 kg/m³@21°C y 0 mt. (All capacities are based on the standard air density of 0.075 lbs/ft³ @ 70 °F and 0 ft Elevation: 1.2 kg/M³ @ 21 °C and 0 Mt.)

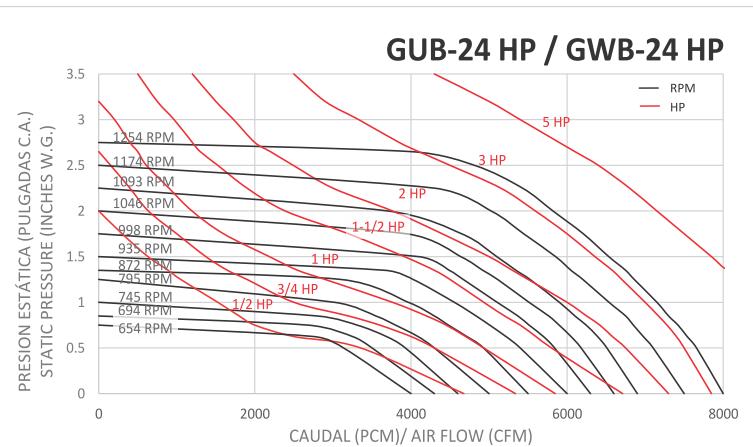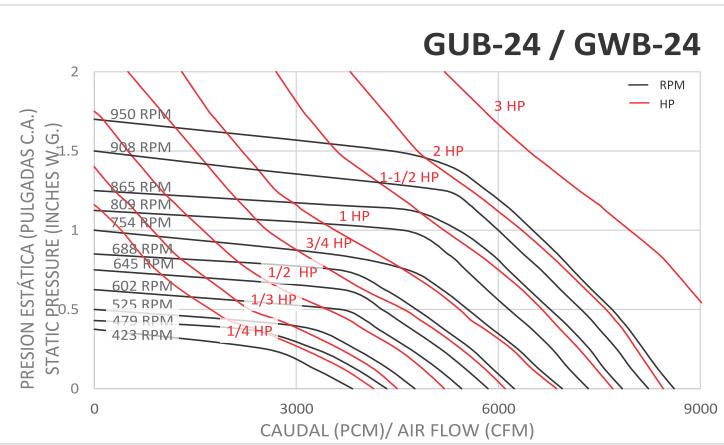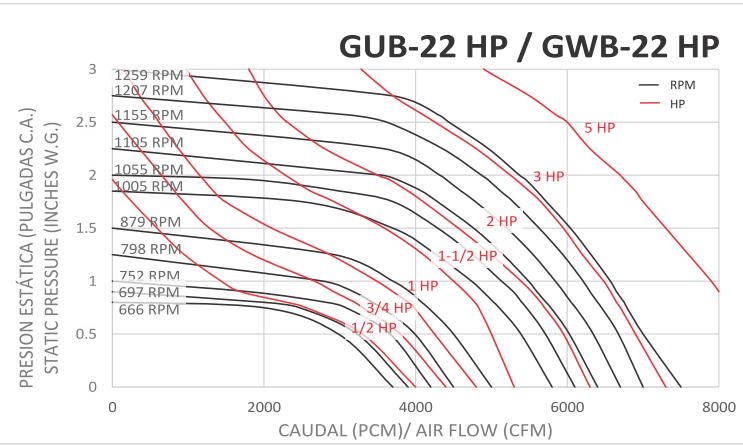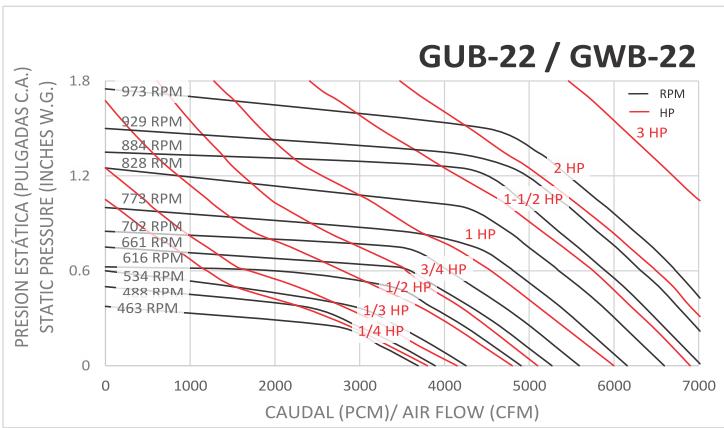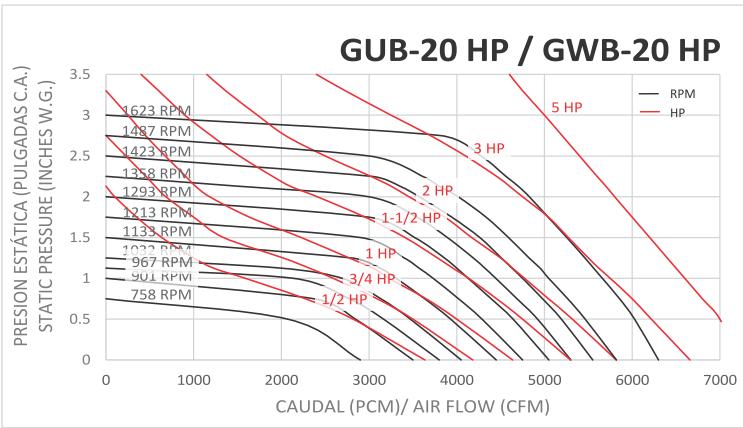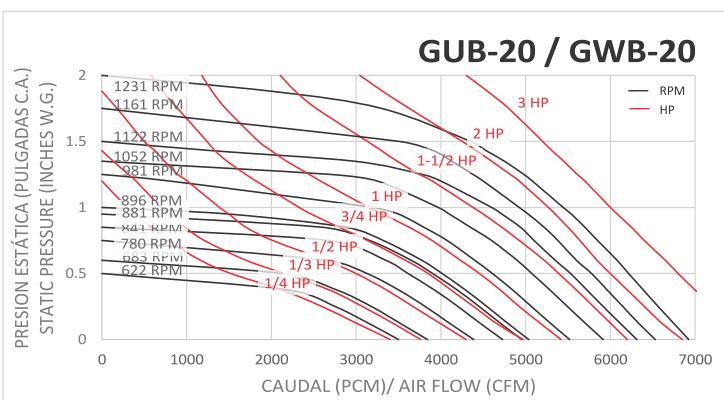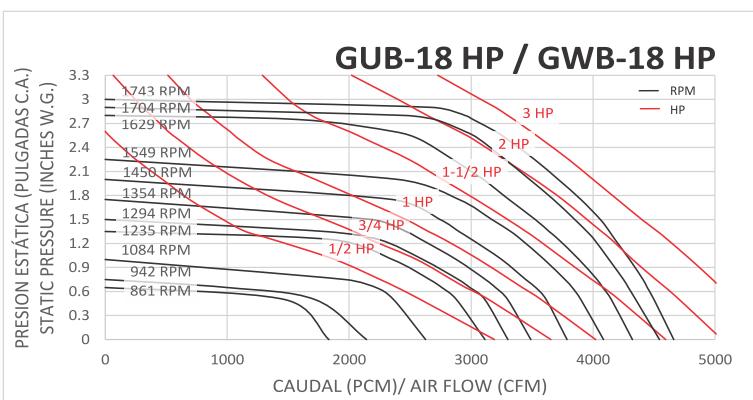

Todas las capacidades están basadas en la densidad estándar del aire de 0.075 lbs/ft³ @ 70°F y 0 pies de elevación: 1.2 kg/m³@21°C y 0 mt. (All capacities are based on the standard air density of 0.075 lbs/ft³ @ 70 °F and 0 ft Elevation: 1.2 kg/M³ @ 21 °C and 0 Mt.)



**The
Right
Choice**

Air Technology se reserva el derecho de modificación sin previo aviso.

Air Technology reserves the right to change specifications without prior notice.

Carretera Estatal 431 Km 2+200
Parque Tecnológico Innovación
El Marqués, Querétaro. México. C.P. 76246

Tel. 4421921500
ventas@atcfans.com
www.atcfans.com